

INDUSTRIEL RULLENDE PORT KATALOG

Profil

karme

Aksel

Inddækning








MBM || MAB

+ 45 70 20 66 77

info@mbm-mab.dk

www.mbm-mab.dk

DA

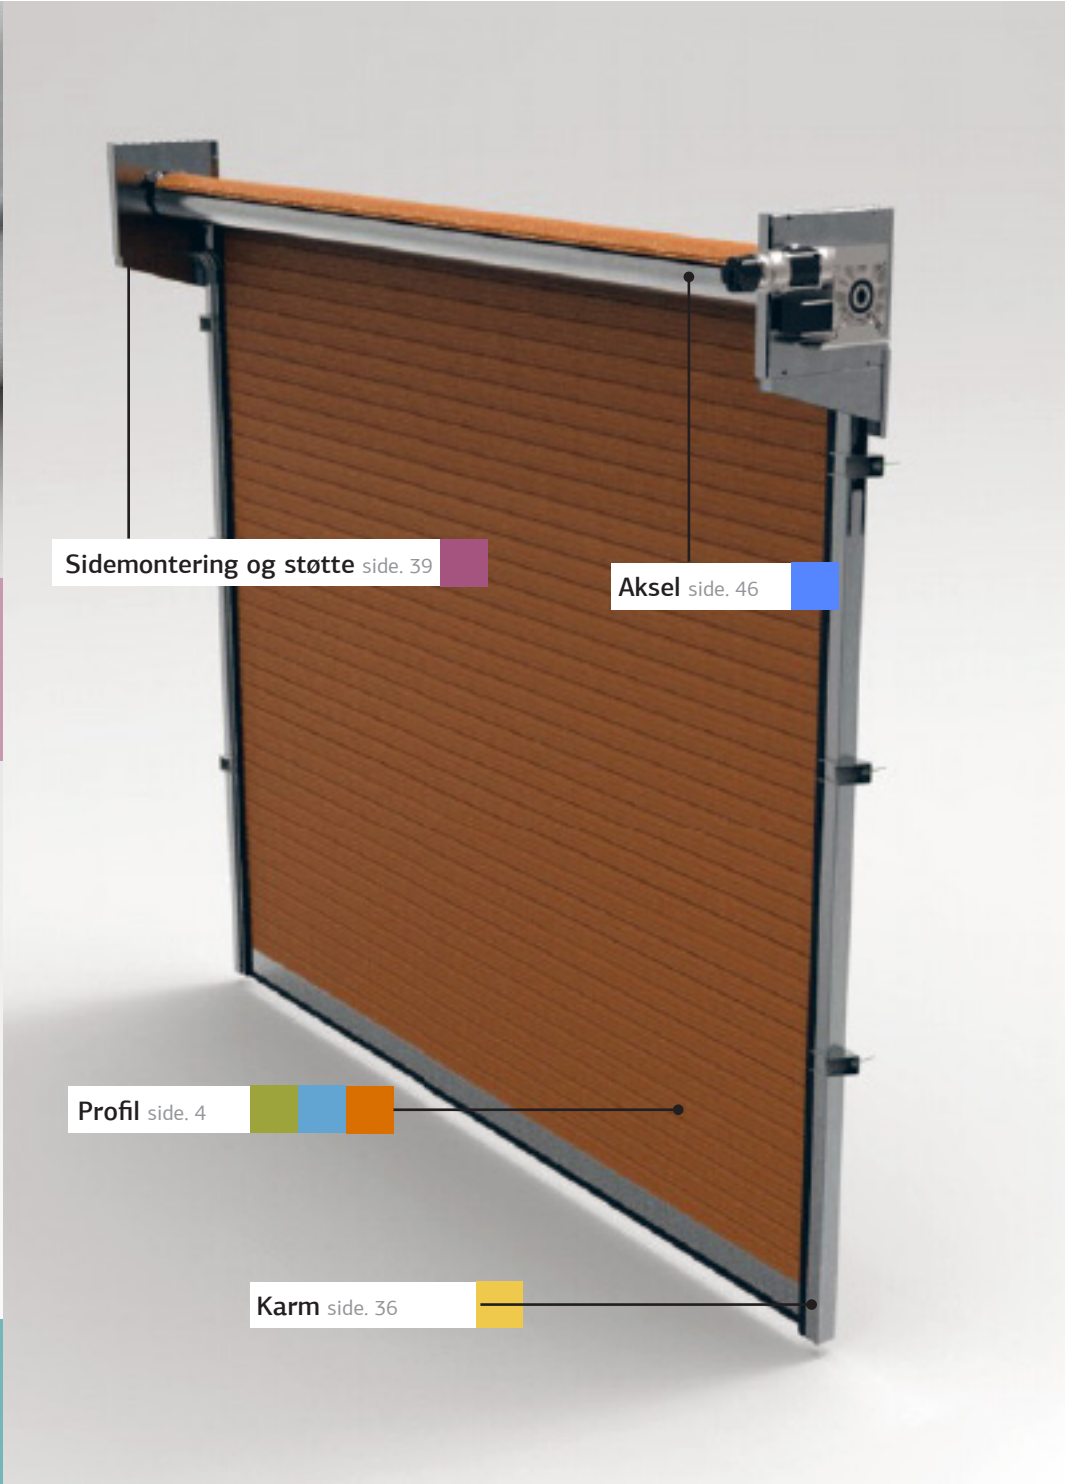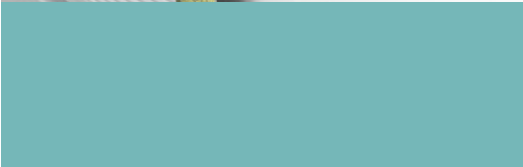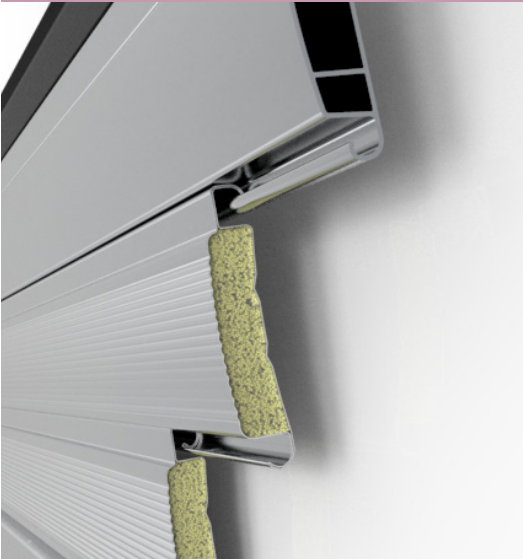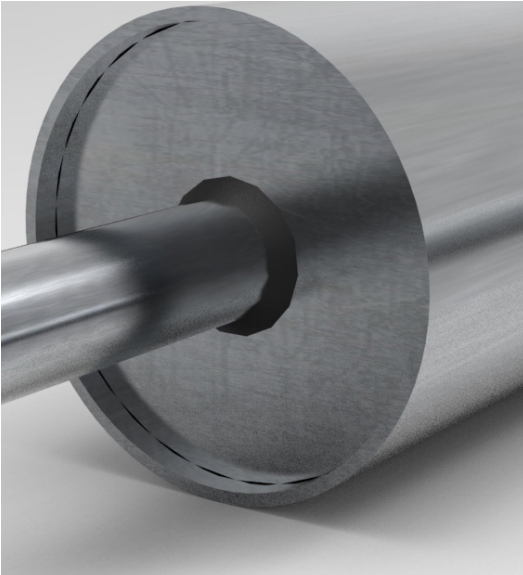



1. Profiler



1. Dobbelt isoleret profil.....	4
1.Dobbeltisoleret.....	5
2.Vinduer&gitter.....	6
3.Tilbehør.....	8
4.Farvepalet.....	12
2. Enkelt plade profil.....	14
1. B113 - Pastore- Stål.....	15
2. B113 - Pastore Buet - Stål.....	16
3. B71 - Antitebesta 71 - Stål.....	17
4. B95 - Antitebesta 95 - Stål.....	18
5. B95 - Antitebesta 95- Aluminum.....	18
6.Vinduer&gitter.....	20
7.Tilbehør.....	22
8.Farvepalet.....	26
3. Dobbelt profil DB.....	28
1.Dobbeltvægget DB.....	29
2.Tilbehør.....	30
3.Farvepalet.....	34



2. Karme



1. Skinne "Omega" med Læbe.....	36
2. Sidestøtte.....	37
3. Sidemontering.....	38
4. Tilbehør.....	40
5. Farvepalet.....	42



3. Aksel



1. Skafter.....	46
2. Akselende & Skaft.....	47



4. Skaftdækselboks



1. Forreste ramme.....	48
2. To sidebokse.....	49
3. Tre sideboks.....	50




DOBBELT PROFIL MED POLYURETHAN ISOLERING

i stål (CB1) eller aluminium (CB2)

- Specielt design
 - a) for en bred vifte af muligheder
 - b) unik på det europæiske marked.
- Lydløs drift.
- Fremstillet af metalplade i ét stykke.
- Galvaniseret stål
- Fremragende modstandsdygtighed over for ugunstige forhold uden yderligere dyrt udstyr.
- Høj ydeevne af varme- og lydisolering.
- Unik kvalitet på grund af pulverlakering, som giver høj modstandsdygtighed under brug.
- Stort udvalg af farver til samme pris.
- Mulighed for at tilføje vinduer og ventilationsgitter.




DOBBELT PROFIL // i stål (CB1) eller aluminium (CB2)

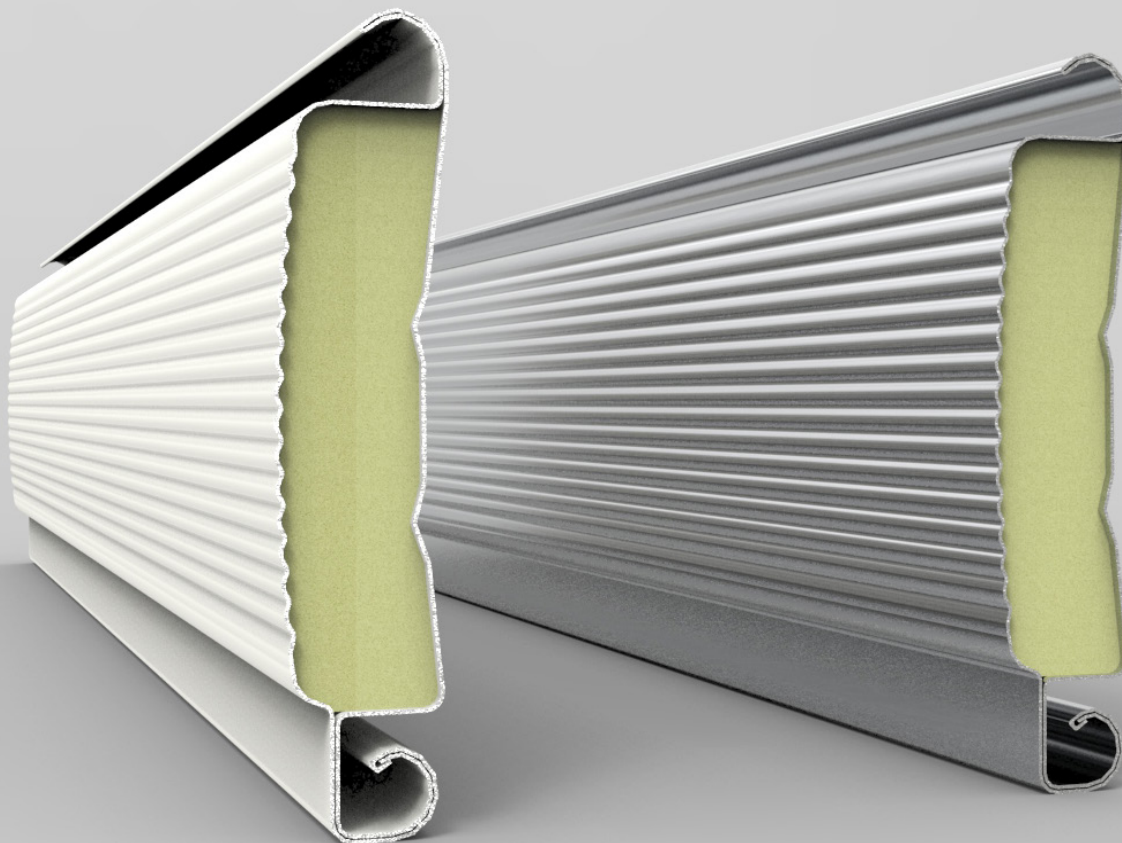

Dobbelt profil med isolering - Specifikationer

Profil	CB1 - Stål	CB2 - Aluminium
Højde/trin - mm	105/91	105/91
Stk /m	11	11
Tykkelse - mm	0,4	0,4
Vægt kg/m	1,05	0,45
Maksimal produktion Længde - Galvaniseret/ Naturlig	12m	12m
Maksimal produktion Længde - Pulverlakeret ¹	12m	12m
Vindbelastning (max)	W:12000x1338kg - Klasse 4	W:6000xH:6000 - Klasse 3
Sikker drift	✓	✓
Operative kræfter	✓	✓
Min. Aksel diameter	Ø159	Ø159
Vinduer/ Ventilationsgitter	~4stk/ lm	~4stk/ lm
Polyurethan-densitet	57kg/m ³ (±2kg/m ³)	57kg/m ³ (±2kg/m ³)
Lydreduktion ²	R~23dB	R~23dB
Termisk transmittans ³	Up [W/(m ² K)] 4,46	Up [W/(m ² K)] 4,46

Maksimal højde: 10.000 mm. For rulleport højere end 10.000 mm, venligst kontakt os.

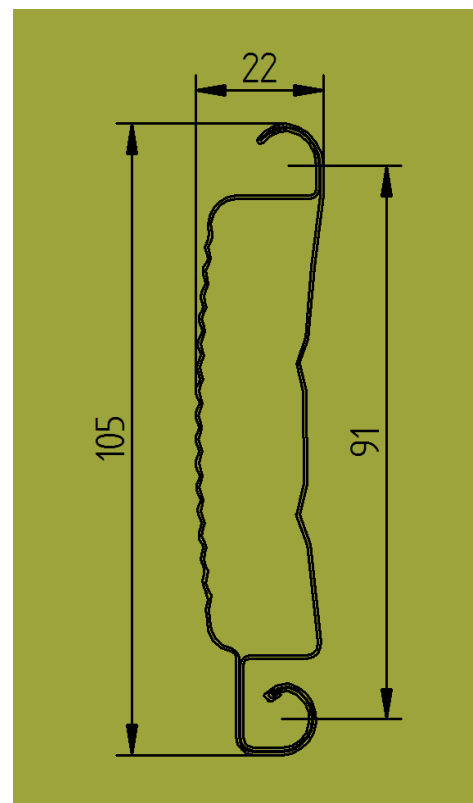


¹ Farvepalet tilgængelig efter forespørgsel

² EN 717-1 dele af døren



³ EN 10077-2:2012 på et par profiler

Certificering iflg:
EN 13241-1:2003+A. :2016

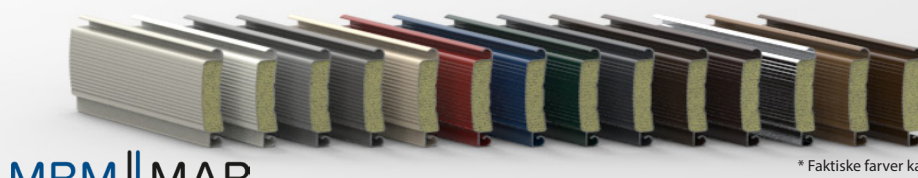

* Faktiske farver kan variere

VINDUER & GITTER

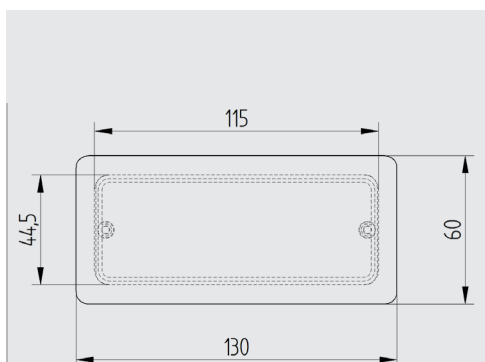
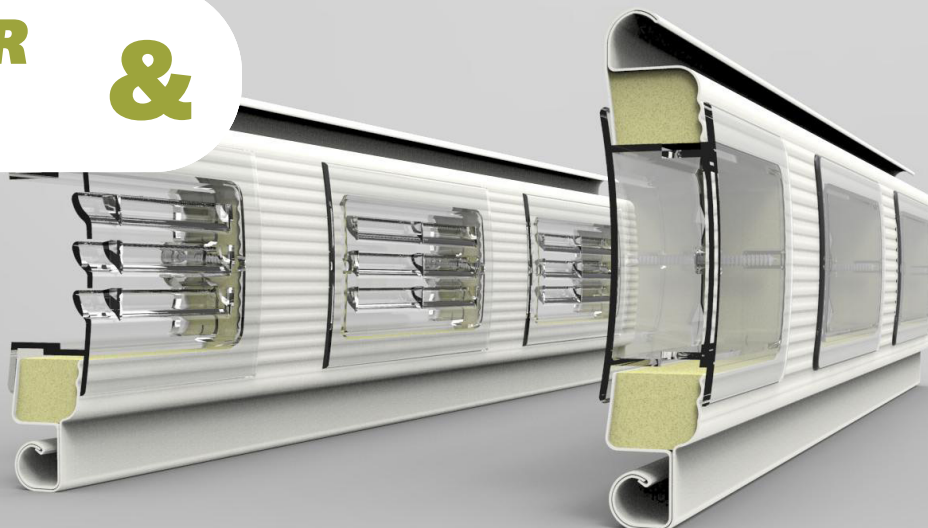


Vinduer

Dobbelt PLEXI GLAS (130x60mm) vinduesmulighed, til naturlig belysning.

Vægt: 0,049 kg/set

Art. Code: W13060

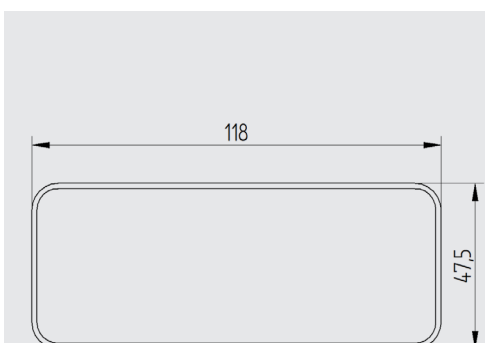
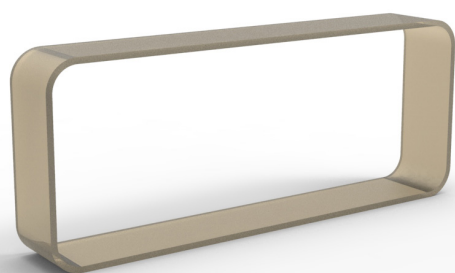


Tætningsflanger

Tætningsflanger til dobbeltvinduer og ventilationsriste

Vægt: 0,011 kg/set

Art. Code: F12050

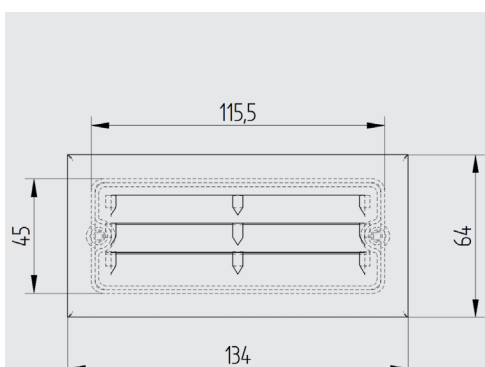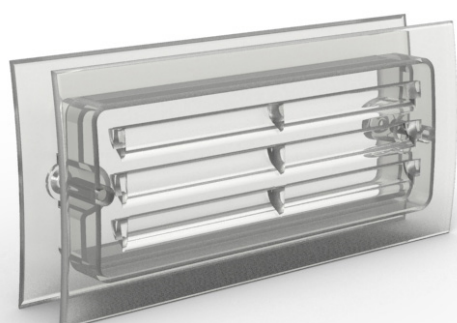

Ventilations gitter

Ventilations gitter fra dobbelt- PLEXI GLAS (134x64mm) mulighed for naturlig ventilation.

Vægt: 0,042 kg/set

Art. Code: VG13463

Ekstruderet aluminium Profil ES1

Aluminium profil
(til vinduesplacering)


Vægt: 1,0 Kg/m

Længde: 5,0 -5,5-6,0-6,5-7,0-
10m

(Neutral & Hvid)

-Op til 9 m længde pulverlak-
eret

Art. Code: ESP1(40502)


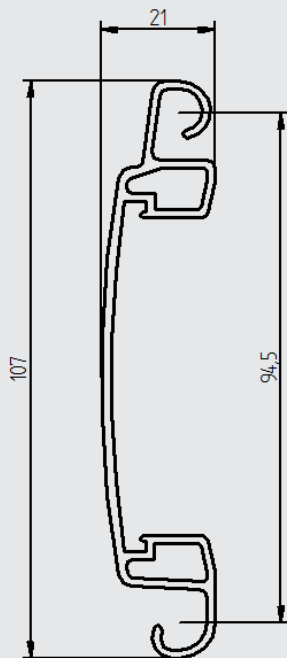


Vinduer

I PLEXI GLAS
(150x60mm) til indsættelse
i den ekstruderede profil
(40502) mulighed for naturligt
lys.

Vægt: 0,024 kg/pc

Art. Code: W15060

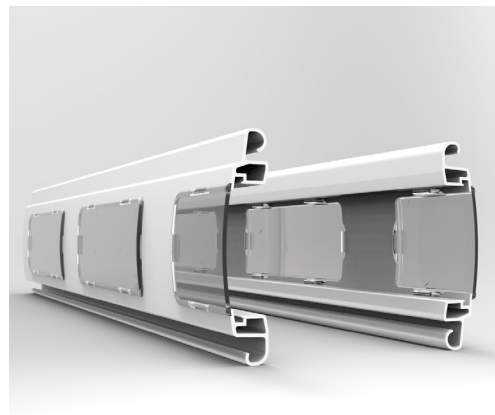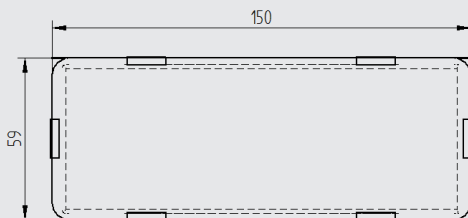


Vinduer

PLEXI GLAS (600x64mm)
vinduer på aluminium ekstru-
deringsprofil (40502) mulighed,
når ekstra naturlig belysning er
påkrævet.

Vægt: 0,113 kg/pc


Art. Code: W60064



Perforerede gitter

Mulighed for perforerede gitter.
Metalplader med 3 mm huller
til naturlig ventilation, placeret
på en alu-ekstruderingspro-
fil(40502)

Art. Code: V60064

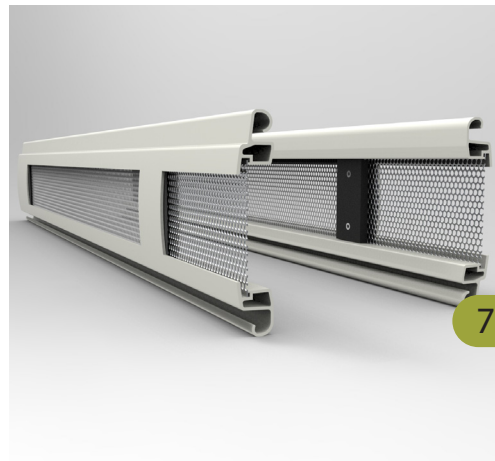

Støtte til stort vindue

Den er placeret i begge sider af plexiglas stor vindue

Vægt 0,019 Kg/stk

Art. Code: W50064S


Afdækning til støtte "V"

Afdækning til Støtte "V" 105

Vægt: 0,016 kg/stk

Art. Code: PC105

TILBEHØR

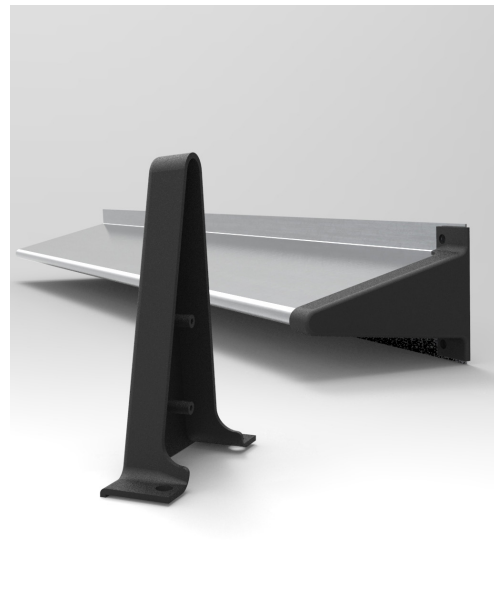


Metal Støtte "V"

Metal Støtte af galvaniseret stål.

Højde: 105mm

Dimensioner: 105x105x1mm

Vægt: 2kg/m

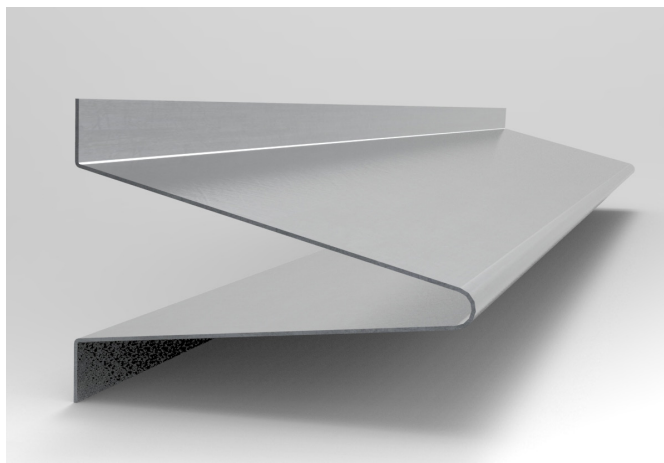


"U" Profil

Vægt: 0,54kg/m

Dimensioner: 15x15x1,5mm

Art. Code: BU15

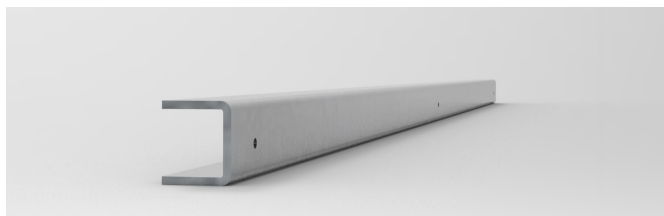

Bund Aluminium profil

aluminium ekstruderingsprofil:

- Op til 10m længde naturlig

- Op til 9 m længde pulverlakeret

Vægt:

1,17 kg/m Naturlig

1,2 kg/m pulverlakeret

Art. Code:

40525N40 (4m)


40525N50 (5m)


40525N60 (6m)

40525N70 (7m)

40525N80 (8m)

40525N100 (10m)

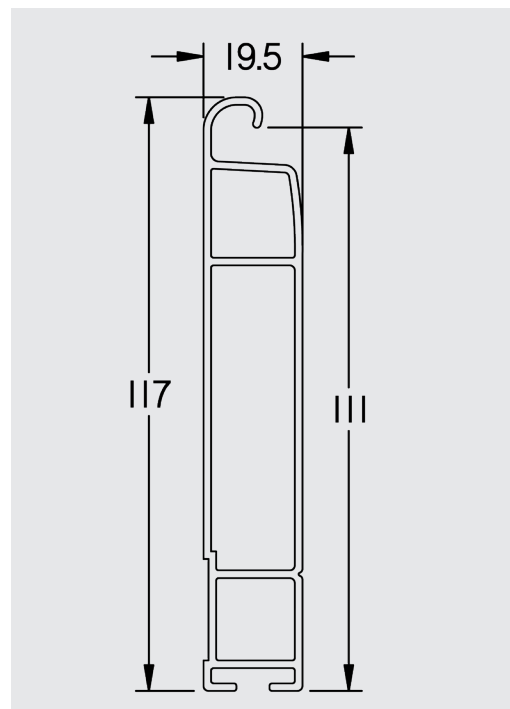

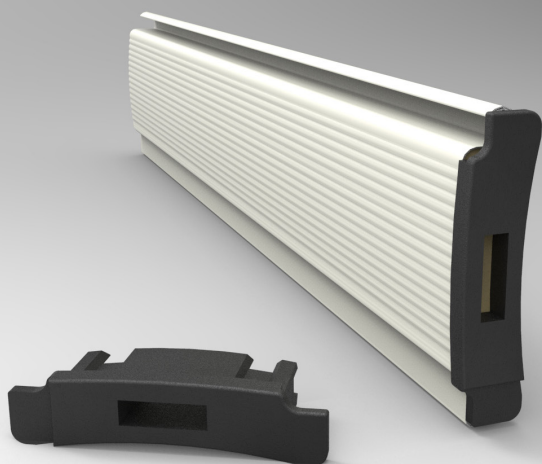


Plast kappe blokere til kroge

Plasts kappe, der er placeret i begge ender af hver dobbeltprofil af porten.

Vægt 0,030kg/stk

* nødvendigt, når kroge er placeret på porten

Art. Code: TL12DH

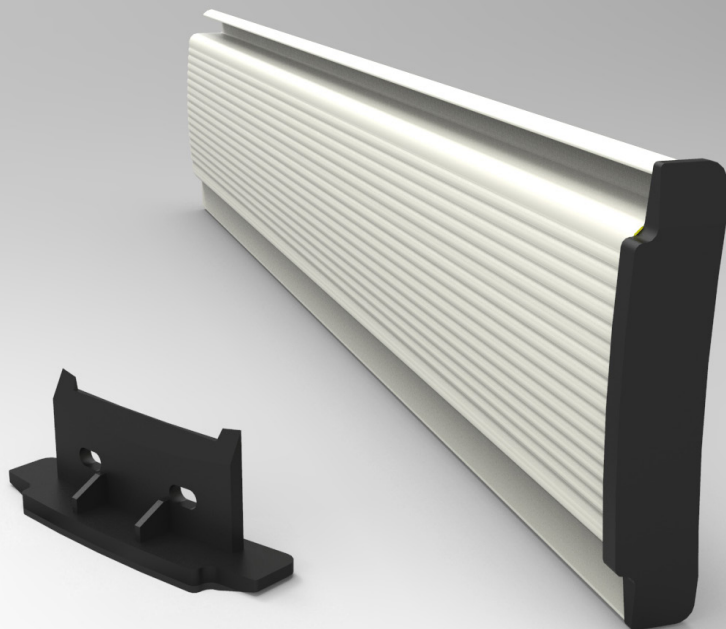


Plast kappe

Plast kappe, der er placeret på begge sider på hver anden dobbelt profil af porten.

Vægt: 0,015kg/stk

Art. Code: TL12D

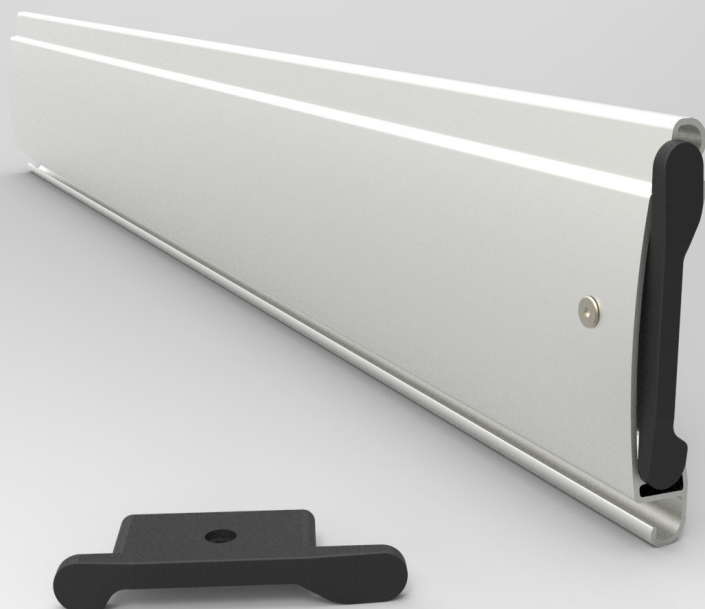

Plast kappe til aluminium ekstruderingsprofil

Plastskydeblokkere, der er placeret i begge ender af hver aluminiumseksruderingsprofil.

Vægt: 0,008 kg/stk


Art. Code: TL12AL

Ophængsklip

Ophængsklemme til opvikling af aksel.



Vægt: 0,113 kg/stk

Art. Code: SC

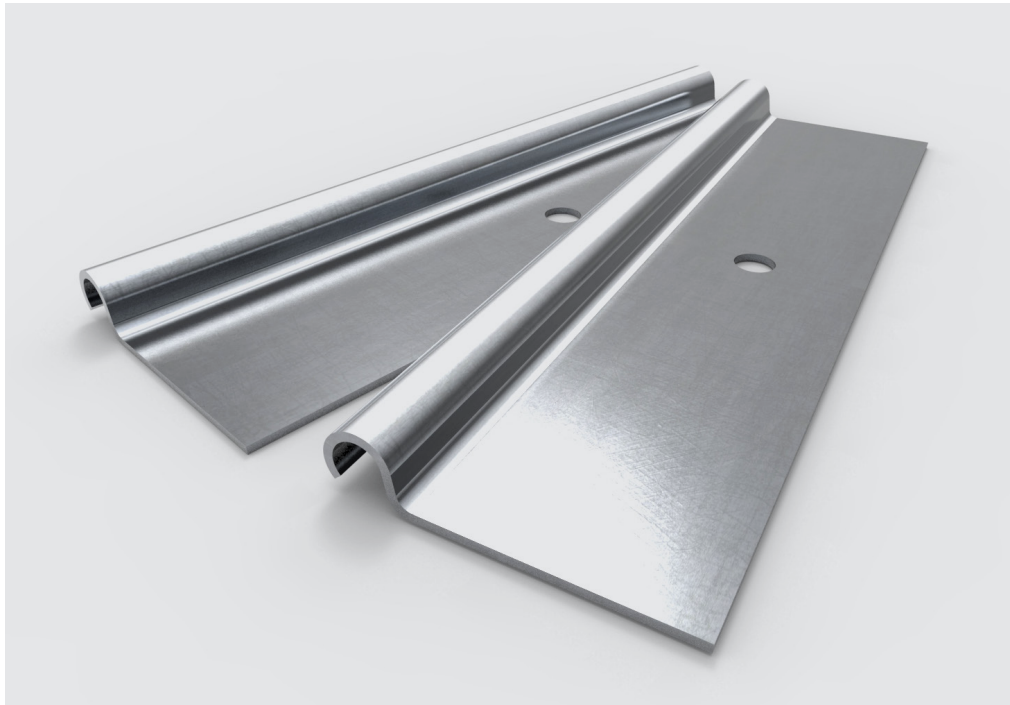

Bund gummi (Standard)



Bund gummi
Vægt: 0,45 Kg/m

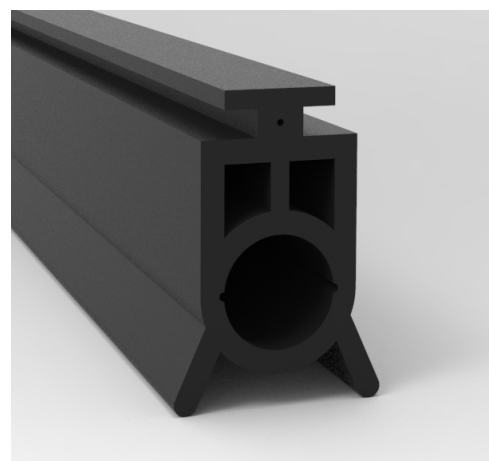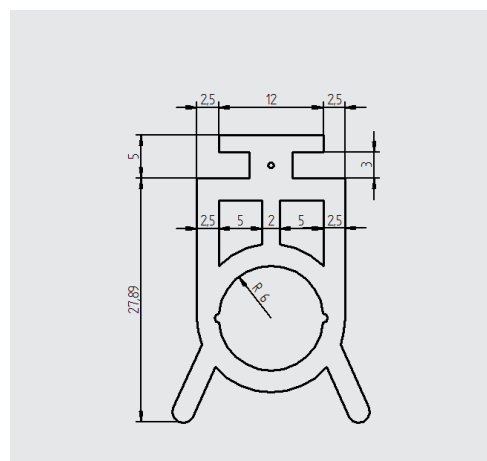
Art. Code: TR376

Bund gummi til optosensor

Bundgummi til
optosensor.

Vægt: 0,40kg/m

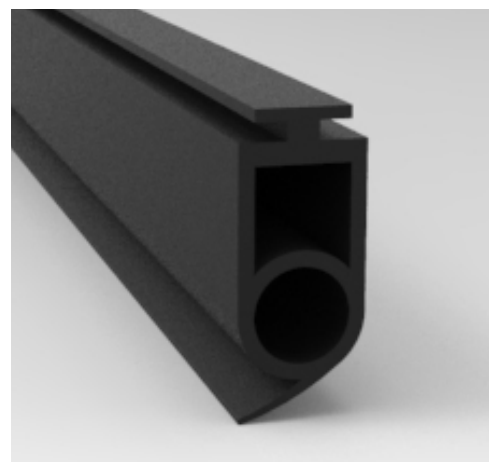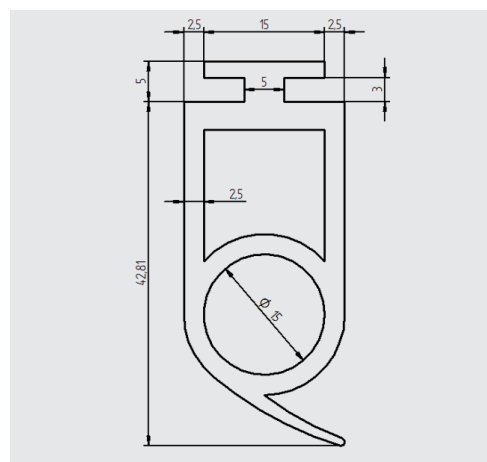Art. Code: TR400

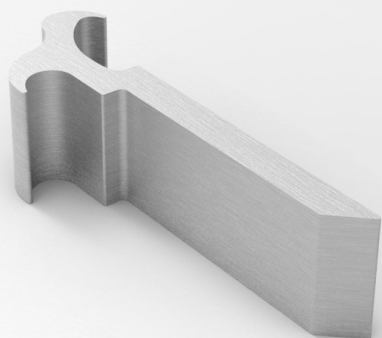A**B**


Aluminiumskrog "Tvilling"

Højde: 26mm
Vægt: 0,065kg/stk

Art. Code: 40527NS

Plast Glider til Aluminiumskrog "Tvilling" (40527NS)

Vægt: 0,039kg/stk

A**B**

Aluminium kroge


Art.: 40505N
26mm til de dobbelte profiler
Vægt: 0,085kg/stk

Art.Code: 40505N

Plast Glider til Alu krog 40505N

Art. Code: PSH

*i kombination med TL12DH (slide blocker i plast).

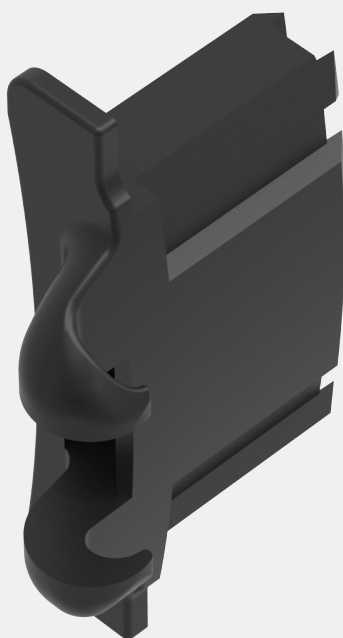A**B**

Aluminium krog En side 26mm

Vægt: 0,048 kg/stk

Art. Code: 40519N

Plastende til dobbeltisoleret profil med krogglider 40519N

vægt: 0,043 kg/stk

Art. Code: TL12DH1



Farvepalet

Bredt udvalg af pulverlakeringsfarver (AKZO NOBEL) med fremragende modstandsdygtighed over for udendørs forhold og fremragende farvefastholdelse, der opfylder kravene i alle større europæiske arkitektoniske standarder.

*Farvepaletten er kun til reference. Faktiske farver kan variere.


** Flere farver fås på forespørgsel.

*** Plastificerede farver "undtagen træimitationer" leveres kun på forespørgsel og har en ventetid på en måned.


PULVERBEHANDLING FARVER // DOBBELT PROFIL (isoleret)




RAL-1013 / Oyster White

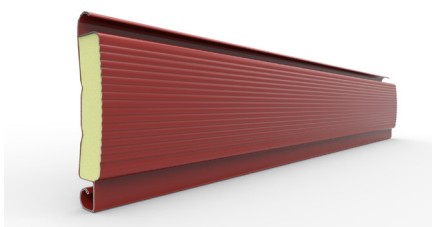


RAL-3000 / Flame Red

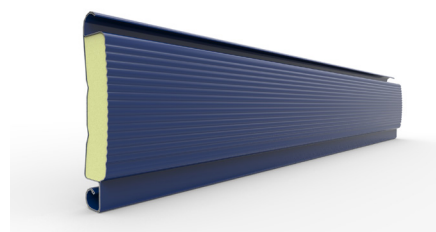


RAL-5010 / Gentiane Blue

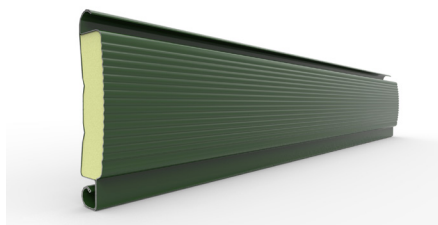


RAL - 6005 / Moss Green

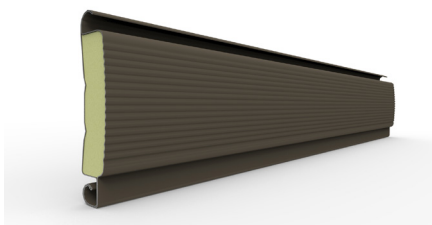


RAL-7015 / Slate Grey

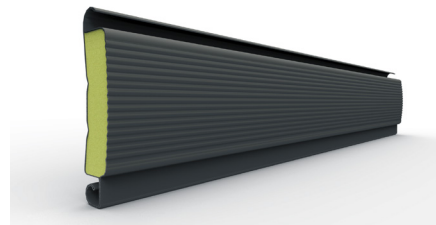


RAL - 7016 / Anthracite Grey

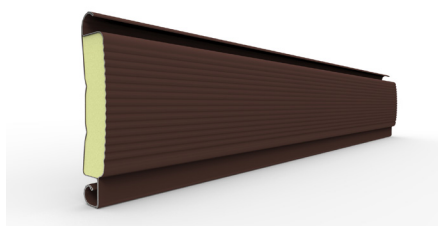


RAL - 8014 / Sepia Brown

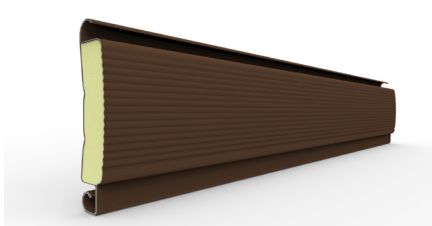


RAL - 8017 / Chocolate Brown

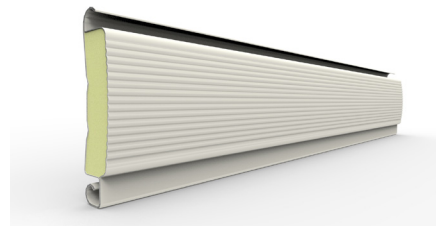

RAL - 9002 / Grey White

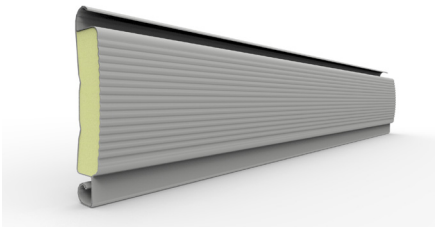

RAL - 9006 / White Aluminium

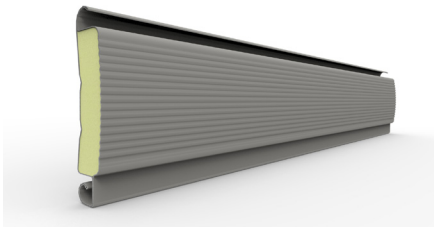


RAL - 9007 / Grey Aluminium




RAL - 9016 / Traffic White



Wood Imitation - light

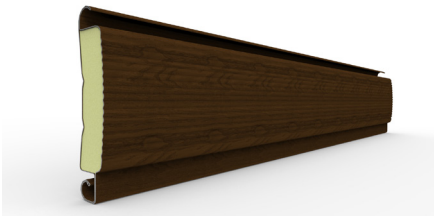

Wood Imitation - dark

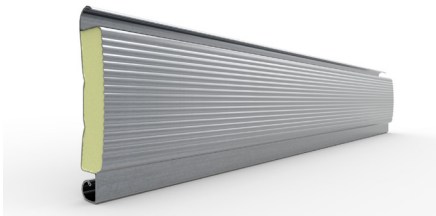


Galvaniseret



ENKELT PROFILER

- Stålbladeprofiler, varmgalvaniseret.
- Galvaniseret stål
- Forskellige designs
- Bredt udvalg af RAL farver



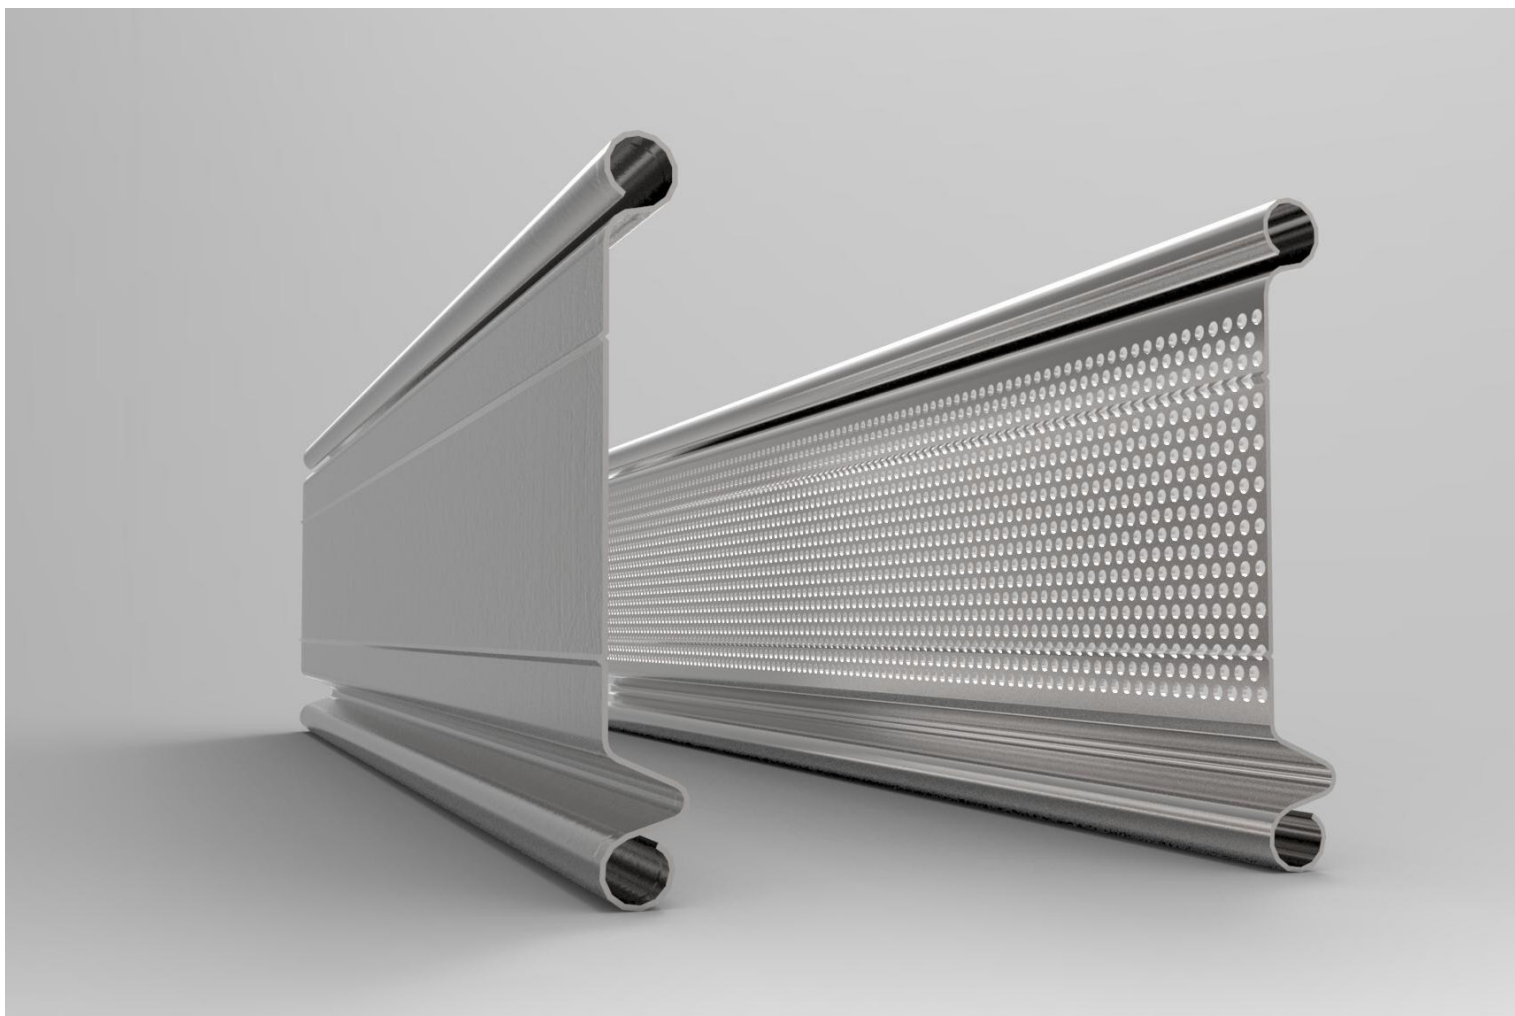


B113 Pastore Stål - Specifikationer

Profil	Blind	Perforeret
Højde/ trin - mm	128,5/113	128,5/113
Stk /m	8,85	8,85
Tykkelse - mm	0,8/1,0/1,2	0,8/1,0
Vægt kg/m	1,15/1,43/1,72	0,99/1,22
Maksimal produktion Længde - Galvaniseret/Naturlig	12m	12m
Maksimal produktion Længde - Pulverlakeret ¹	9m	9m
Vindbelastning (max)	W:10000x1338kg - Klasse 3	W:10000x1338kg - Klasse 3
Sikker drift	✓	✓
Opeative kræfter	✓	✓
Min. Aksel Diameter*	Ø159*	Ø159*
Vinduer/ Ventilationsgitter	5stk/ml	5stk/ml

Kombineret med B113C buet profil


* Den første cirkel af viklingen skal bestå af kurvede-profiler. For aksler med en diameter større end 200 mm kan dette udelades.

Maksimal højde: 10.000 mm. For porte højere end 10.000 mm, venligst kontakt os.

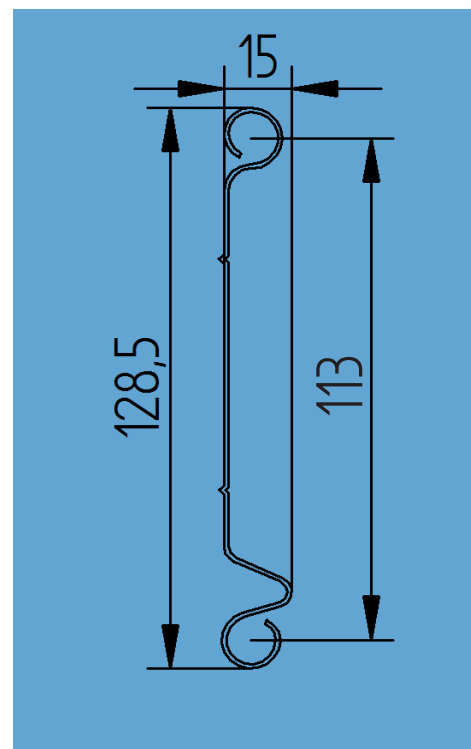


¹ Farvepalet fås på forespørgsel

Certificering iflg:
EN 13241-1:2003+A2:2016



ENKEL PROFIL // B113C - Buet - Stål

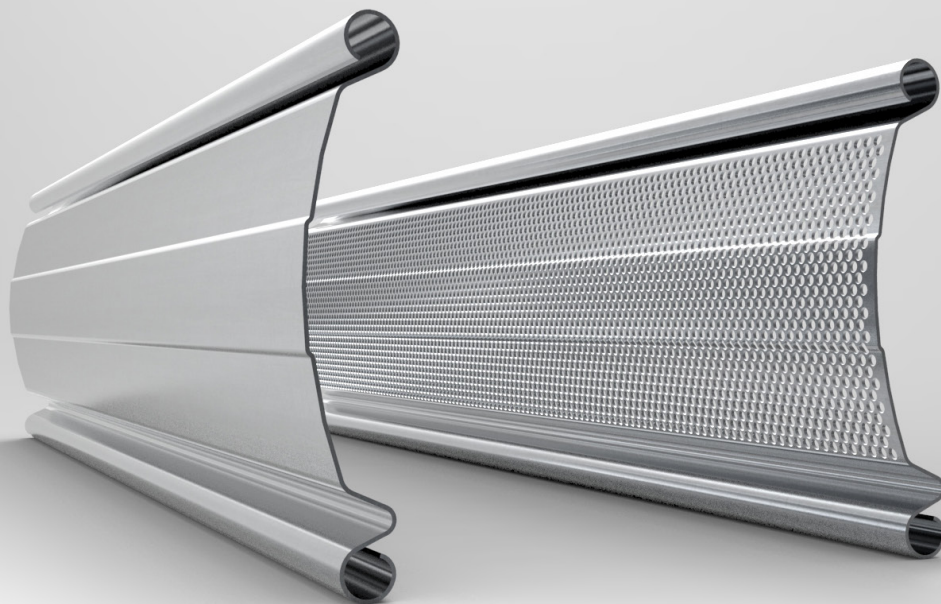


B113C Buet, Stål - Specifikationer

Profil	Uperforeret	Perforeret
		Alle Typer
Højde/ trin - mm	128,5/113	128,5/113
Stk /m	8,85	8,85
Tykkelse - mm	0,8/1,0/1,2	0,8/1,0
Vægt kg/m	1,15/1,43/1,72	0,99/1,22
Maksimal produktion Længde - Galvaniseret	12m	12m
Maksimal produktion Længde - Pulverlakeret ¹	9m	9m
Vindbelastning (max)	W:10000x1338kg - Klasse 3	W:10000x1338kg - Klasse 3
Sikker drift	✓	✓
Opeative kræfter	✓	✓
Min. Aksel Diameter*	Ø159*	Ø159*
Vinduer/Ventilationsgitter	5stk/ml	5stk/ml

* Den første cirkel af viklingen skal bestå af antitebesta-profiler. For aksels med en diameter større end 200 mm kan dette udelades.

Maksimal højde: 10.000 mm. For porte højere end 10.000 mm, venligst kontakt os.

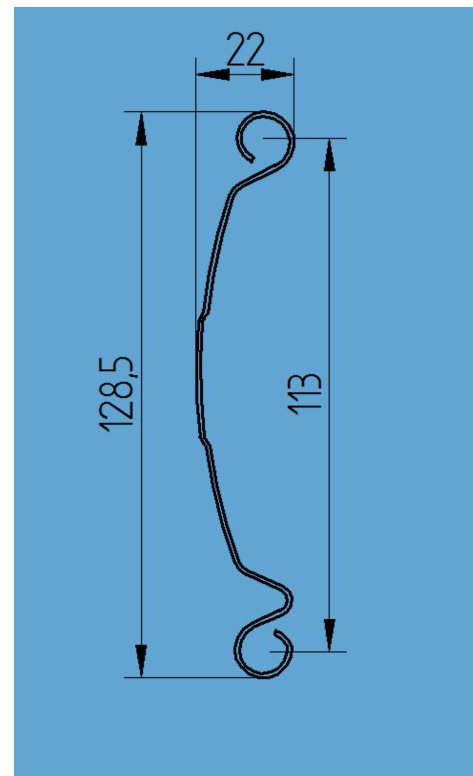


¹ Farvepalet fås på forespørgsel

Certificering iflg:
EN 13241-1:2003+A2:2016



ENKEL PROFIL // B71 - Antitebesta - Stål

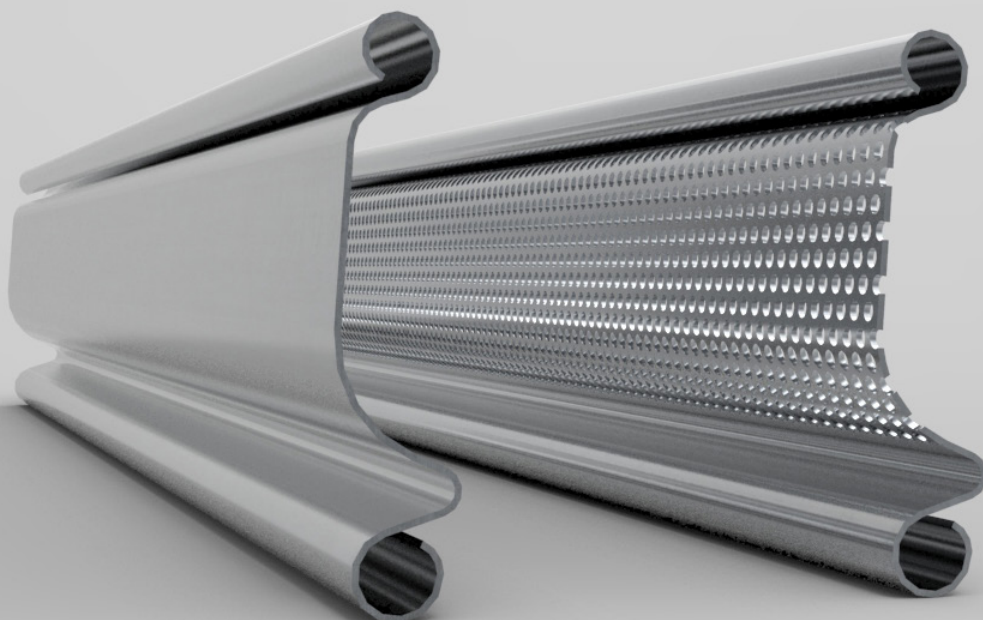


B71 Antitebesta, Stål - Specifikationer

Profil	Uperforeret	Perforeret
Højde/ trin - mm	82,5/71	82,5/71
Stk /m	14,08	14,08
Tykkelse - mm	0,8/1,0/1,2	0,8/1,0
Vægt kg/m	0,85/1,06/1,28	0,67/0,83
Maksimal produktion Længde - Galvaniseret	12m	12m
Maksimal produktion Længde - Pulverlakeret ¹	9m	9m
Vindbelastning (max)	W:10000x1338kg - Klasse 3	W:10000x1338kg - Klasse 3
Sikker drift	✓	✓
Operative kræfter	✓	✓
Min. Aksel Diameter*	Ø159	Ø159
Vinduer/ Ventilationsgitter	5stk/ml	5stk/ml

* Kombineret med B113C buet profil

Maksimal højde: 10.000 mm. For porte højere end 10.000 mm, venligst kontakt os.

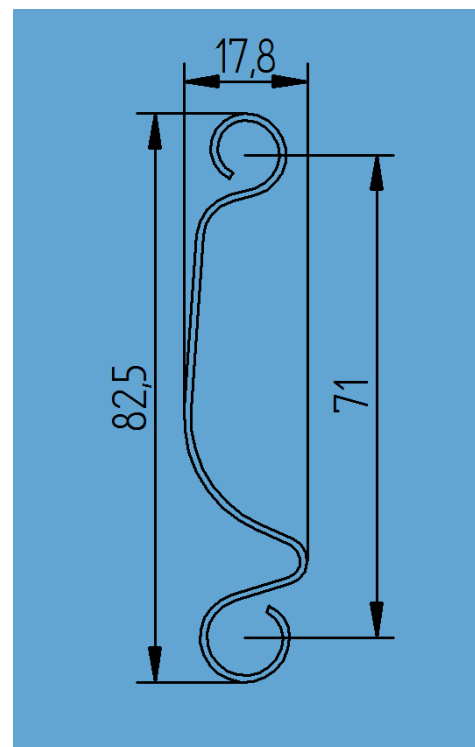


¹ Farvepalet fås på forespørgsel

Certificering iflg:
EN 13241-1:2003+A2:2016




SINGLE PROFIL // B95 - Antitebesta - Stål

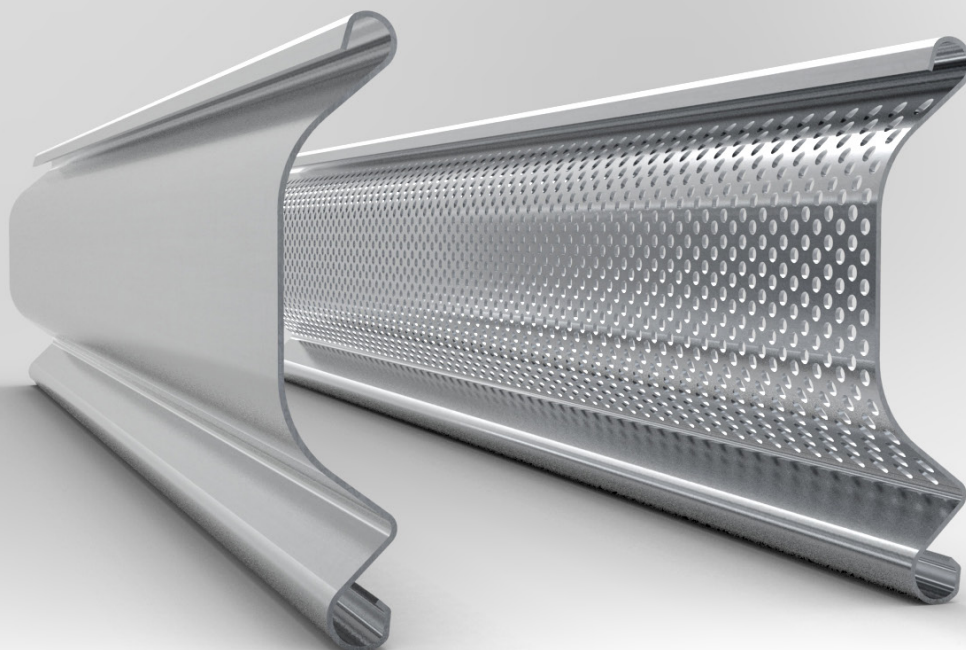

B95 Antitebesta, Stål - Specifikationer

Profil	Blind	Perforeret
Højde/ trin- mm	104/95	104/95
Stk /m	10,52	10,52
Tykkelse - mm	0,8/1,0/1,2	0,8/1,0
Vægt kg/m	0,98/1,23/1,48	0,76/0,94
Maksimal produktion Længde - Galvaniseret	12m	12m
Maksimal produktion Længde - Pulverlakeret ¹	9m	9m
Vindbelastning (max)	W:10000x1338kg - Klasse 3 W:7000xH:10000 - Klasse 4	W:10000x1338kg - Klasse 3 W:7000xH:10000 - Klasse 4
Sikker drift	✓	✓
Operative kræfter	✓	✓
Min. Aksel Diameter	Ø159	Ø159
Vinduer/ Ventilationsgitter	5stk/ml	5stk/ml

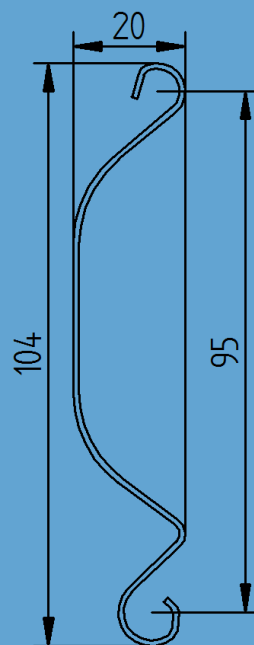

* Kombineret med B113C buet profil


Maksimal højde: 10,000 mm. For porte højere end 10.000 mm, venligst kontakt os.

¹ Farvepalet fås på forespørgsel

Certificering iflg:
EN 13241-1:2003+A2:2016




SINGLE PROFIL // B95 - Antitebesta - Aluminum

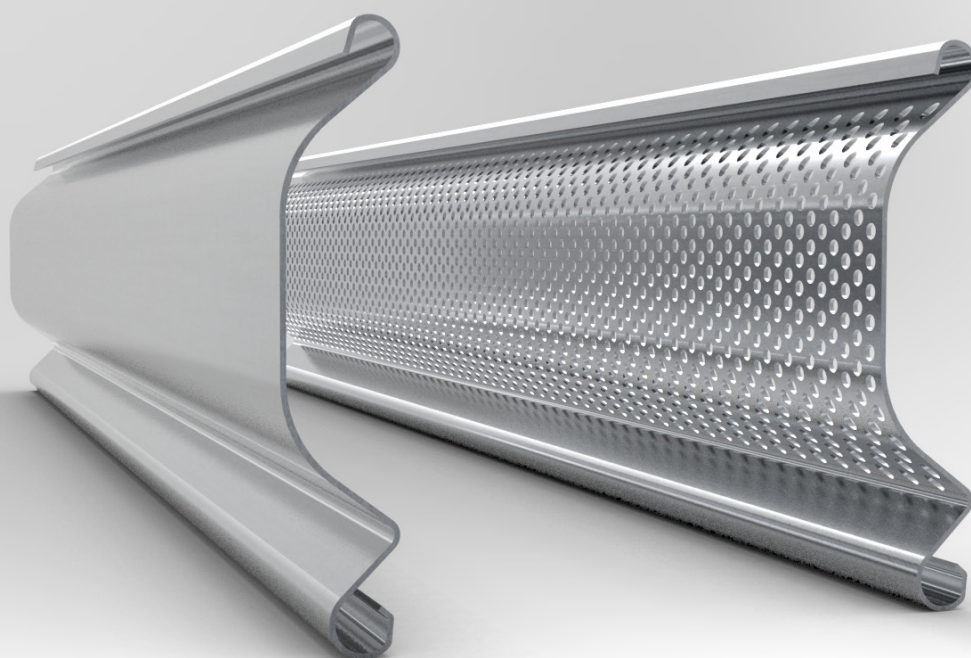

B95 Antitebesta, Aluminum - Specifikationer

Profil	Blind	Perforeret
Højde/ Trin - mm	104/95	104/95
Stk /m	10,52	10,52
Tykkelse - mm	1,0	1,0
Vægt kg/m	0,405	0.360
Maksimal produktion Længde - Galvaniseret	12m	12m
Maksimal produktion Længde - Pulverlakeret ¹	9m	9m
Vindbelastning (max)	W:6020x6000 - Klasse 3	W:6020x6000 - Klasse 3
Sikker drift	✓	✓
Operative kræfter	✓	✓
Min. Aksel Diameter	Ø159	Ø159
Vinduer/Ventilationsgitter	5stk/ml	5stk/ml

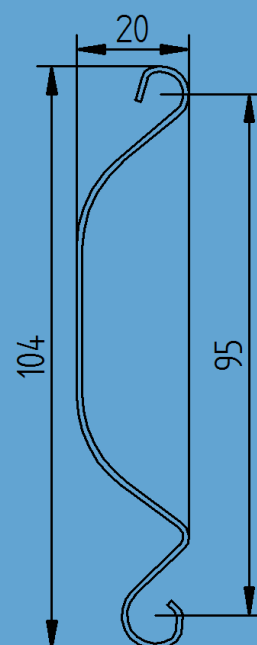


* Kombineret med B113C buet profil aluminum

¹ Farvepalet fås på forespørgsel

Certificering iflg:
EN 13241-1:2003+A2:2016



Vinduer & Gitter

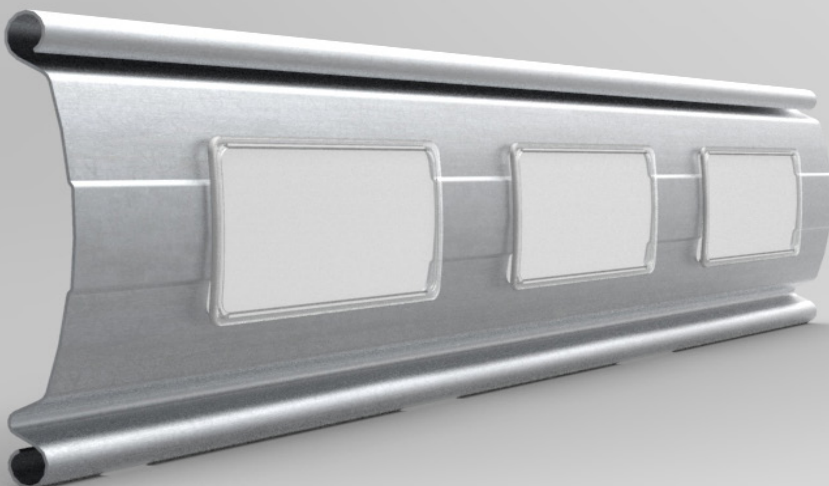


Vinduer

PLEXI GLAS (128x56mm) vinduer, til naturlig belysning. De placeres kun på B113C Buet profil, som igen kan kombineres med enhver af de øvrige profiler.

Vægt: 0,016 kg/stk

Art. Code: W12856

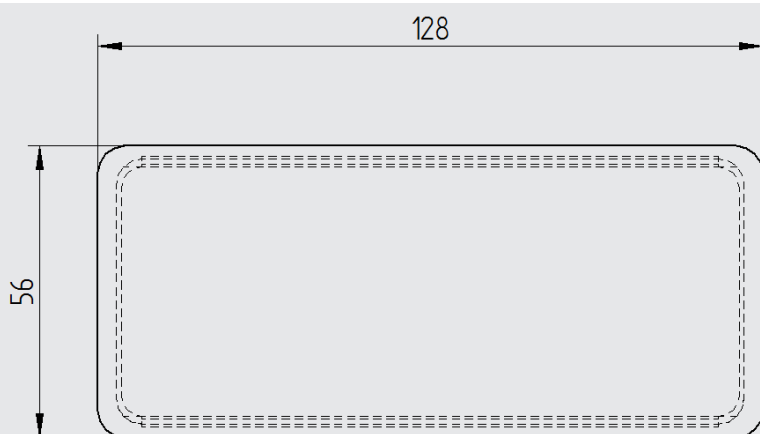

Støtte til stort vindue

Den er placeret i begge sider af plexiglas stor vindue(600x64)

Vægt: 0,019 Kg/stk

Art. Code: W50064S

Ekstruderet aluminium Profil ES1


Aluminium profil (til vindues-
placering)

Vægt: 1,0 Kg/m

Længde: 5,0 -5,5-6,0-6,5-7,0-
10m

(Natural & White)

-Op til 9m Længde Pulverlak-
eret


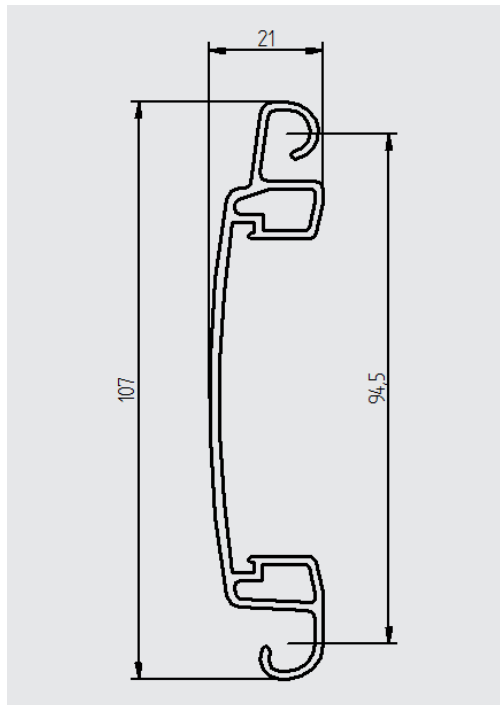


Vinduer

PLEXI GLAS (150x60mm) vin-
duer på Ekstruderet aluminium
profil (40502) mulighed for
naturlig belysning.

Vægt: 0,024kg/stk

Art. Code: W15060

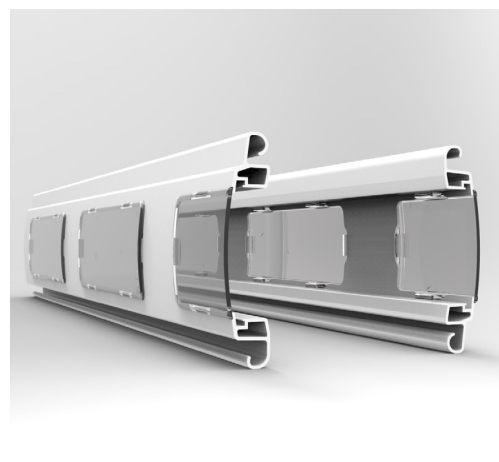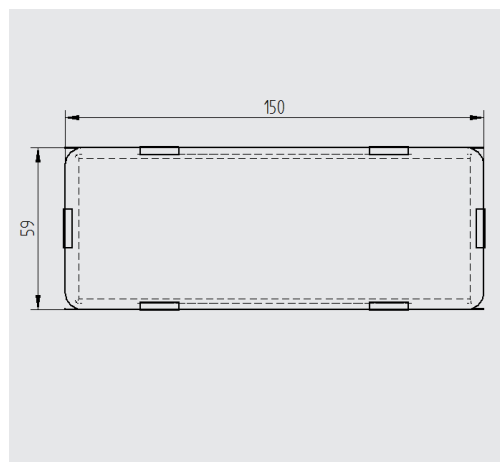


Vinduer

PLEXI GLAS (600x64mm)
vinduer på Ekstruderet alumin-
ium profil(40502) mulighed, når
yderligere naturlig
belysning er påkrævet.

Vægt: 0,113/kg/stk

Art. Code: W60064


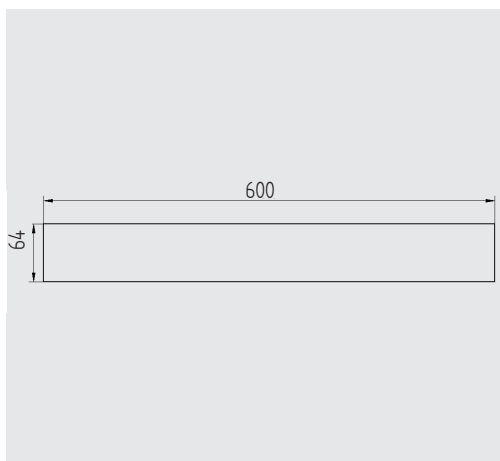


Perforeret Gitter

Pefroreret Gitter mulighed. Me-
talplader med 3mm huller til
naturlig ventilation, placeret på
en Ekstruderet aluminiumsprofil
(40502)

Art. Code: W50064S

* Special product
please contact us for construction

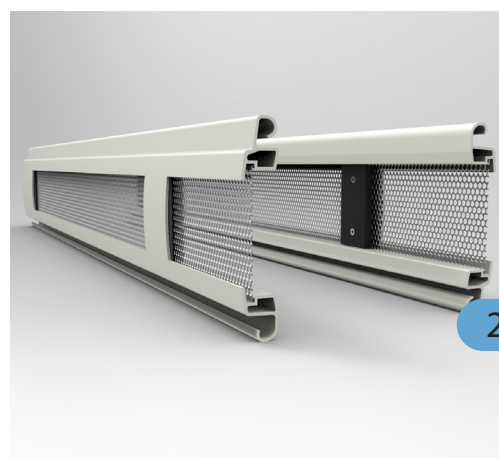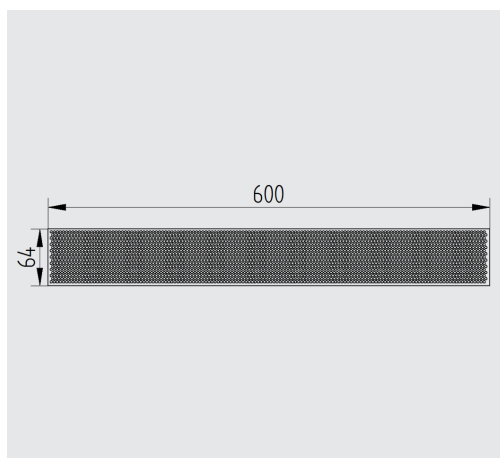

Plast kappe til B113 profil

Plast kappe, der placeres i begge ender af hver anden profil af porten.

Vægt: 0,012 kg/stk

Art. Code: TL12P

**Plast kappe til B113C buet profil**

Plast kappe, der placeres i begge ender af hver anden profil af porten.

Vægt: 0,014 kg/stk

Art. Code: TL12PC

**Plast kappe til B95 profil**

Plast kappe, der placeres i begge ender af hver anden profil af porten.

Vægt: 0,014 kg/stk

Art. Code: TL12AB





Plast kappe til B71 profil

Plast kappe, der placeres i begge ender af hver anden profil af porten.

Vægt: 0,012 kg/stk

Art. Code: TL12A



Plast kappe til Aluminium ES1 extrusion profil

Plastskydeblokkere, der placeres i begge ender af hver Ekstruderet aluminiumsprofil.

Vægt: 0,008 kg/stk

Profil Code: 40502

Art. Code: TL12AL



Afdækning til Støtte "V"


Afdækning til Støtte "V" 105
Vægt: 0,016 kg/stk

Ophængsklip

Ophængsklemme til opvikling af aksel.

Vægt: 0,113 kg/stk

Art. Code: SC


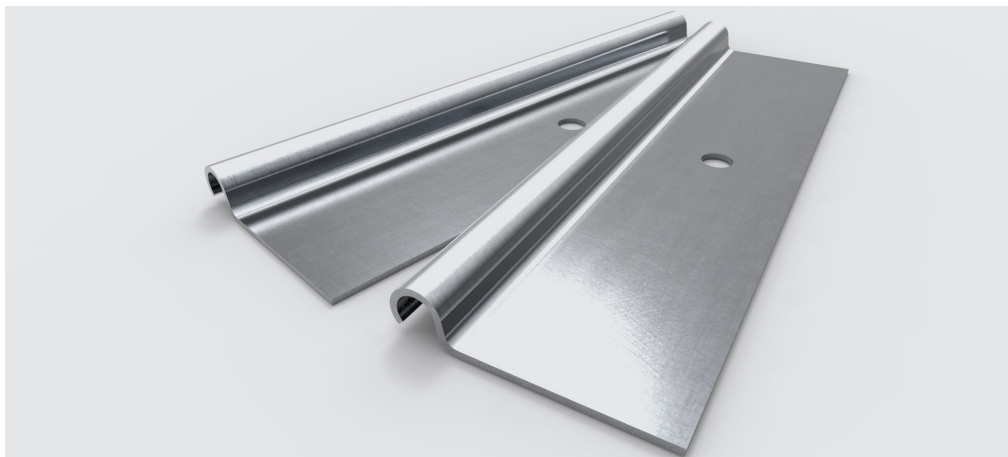


Ende gummi (Standard)

Bund gummi

Vægt: 0,45 Kg/m

Art. Code: TR376

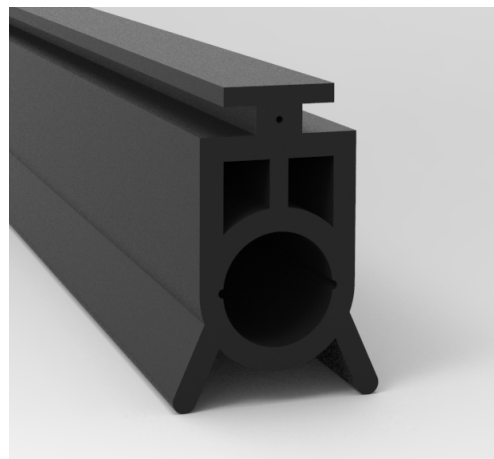
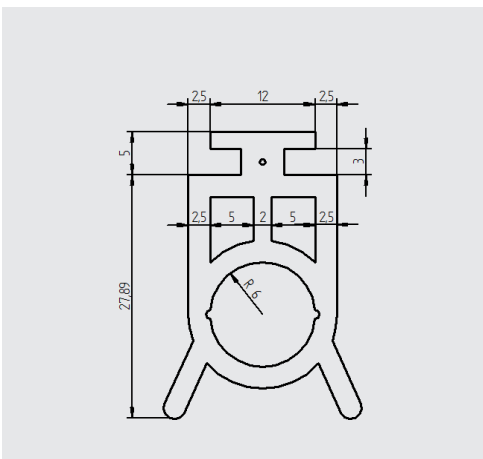



Bundgummi til optosensor.

Bundgummi til optosensor.

Vægt: 0,40kg/m

Art. Code: TR400

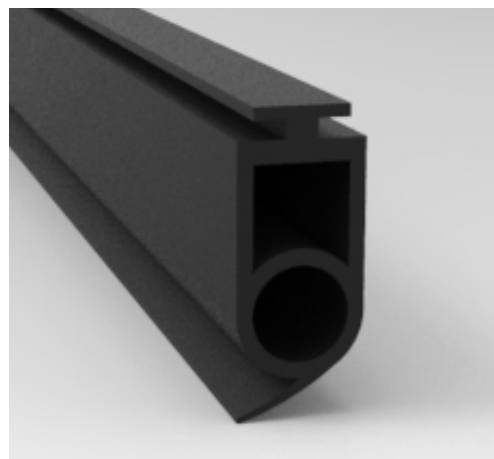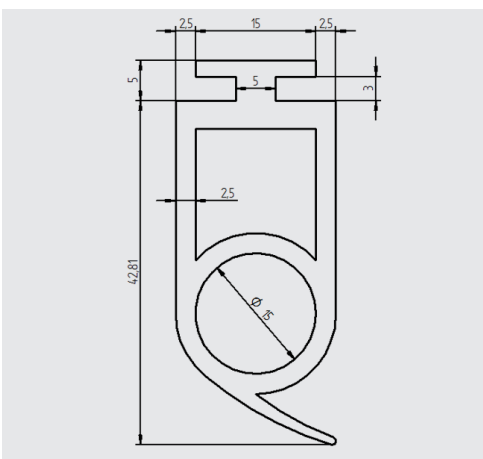

A**B**

Aluminium kroe

26mm til de dobbelte profiler

Vægt: 0,08kg/stk

Art.Code: 40505N

Plast Slide til Alu krog 40505N

Art. Code: PSH

A

Metal Støtte "V"


Metalstiver af galvaniseret stål.

Højde: 105mm

Dimensioner: 105x105x1mm

Vægt: 2kg/m

Art. Code: V105


B

"U" Profil

Vægt: 0,54kg/m

Dimensioner: 15x15x1,5mm

Art. Code: BU15

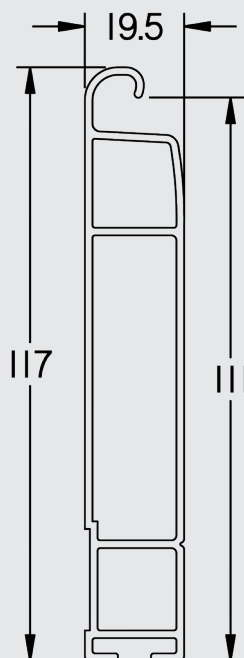

Bund Aluminum Profil

Ekstruderet aluminium profil:

-Op til 10m Længde natural

-Op til 9m Længde Pulverlakeret

Vægt:

1,17kg/m natural

1,2kg/m Pulverlakeret

Art. Code:

40525N40 (4m)

40525N50 (5m)

40525N60 (6m)

40525N70 (7m)

40525N80 (8m)

40525N100 (10m)




Farvepalet

Bredt udvalg af pulverlakeringsfarver (AKZO NOBEL) med fremragende modstanddygtighed over for udendørs forhold og fremragende farvefastholdelse, der opfylder kravene i alle større europæiske arkitektoniske standarder.


*Farvepaletten er kun til reference. Faktiske farver kan variere.

** Flere farver fås på forespørgsel.


RAL-7001

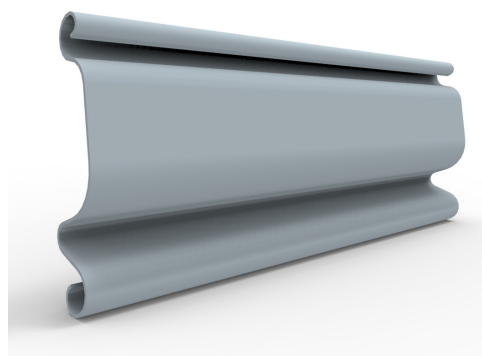


RAL-1013

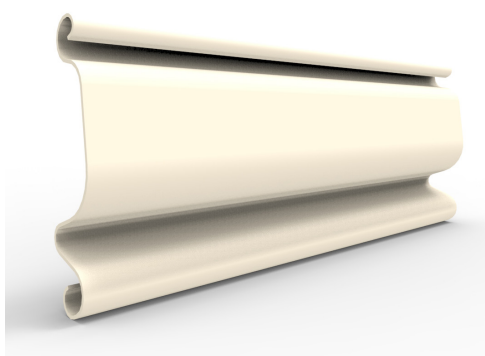


RAL-1015

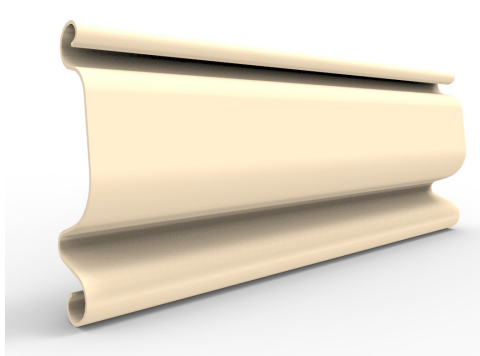


RAL-1021

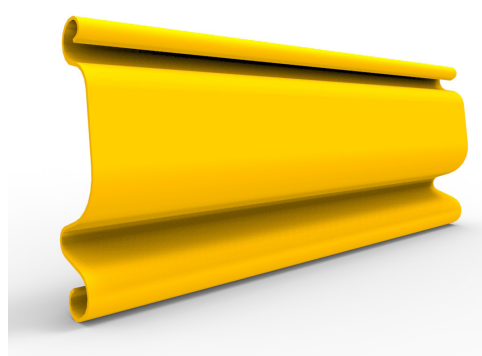

RAL-2004

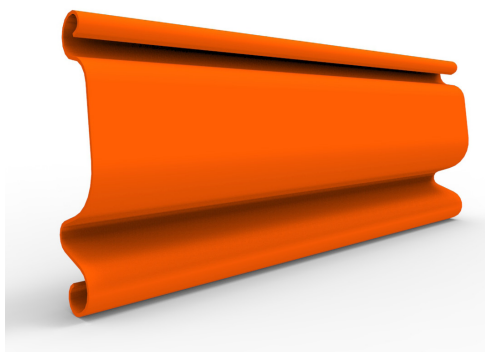


RAL-3000

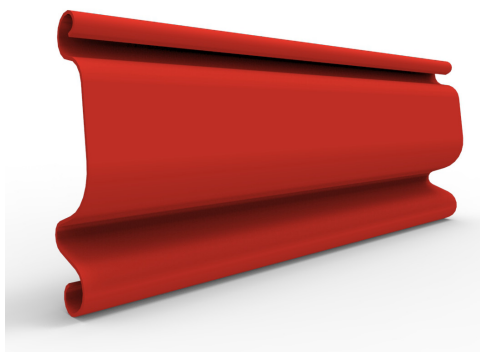


RAL-3004




RAL-5002

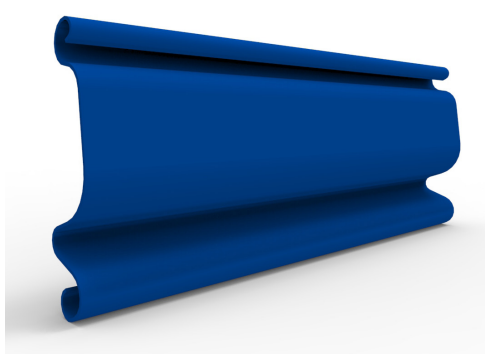

RAL-5010

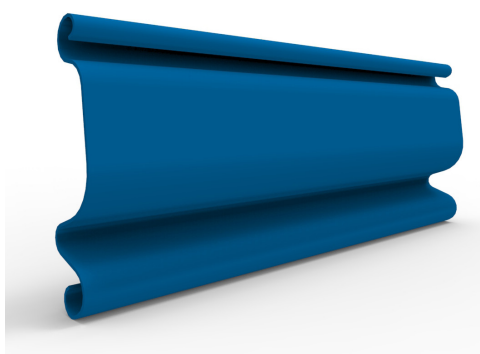


RAL-5012

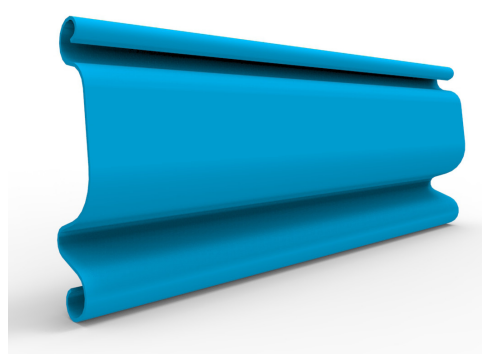


RAL-6001




RAL-6005

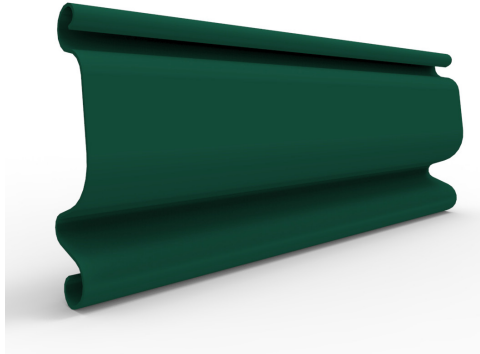


RAL-6009

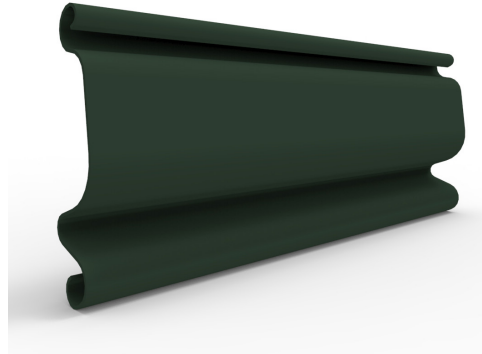


RAL-7011

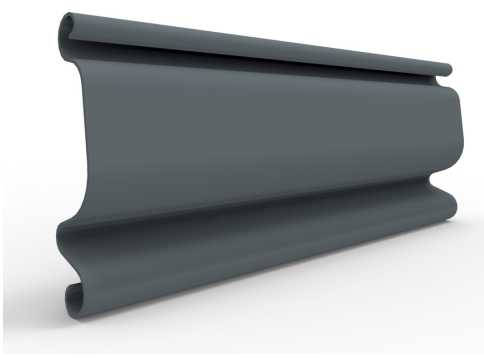


RAL-7015

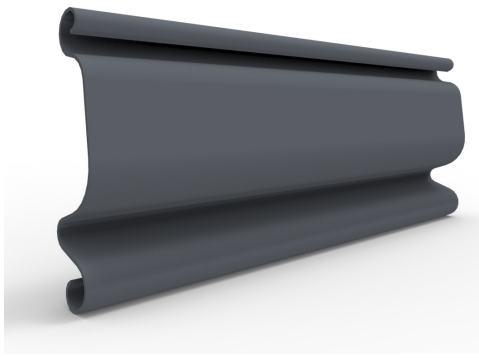


RAL-7016

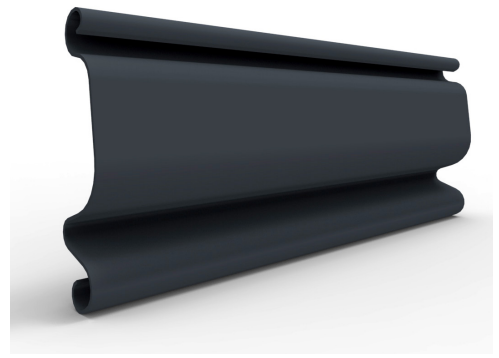


RAL-7035

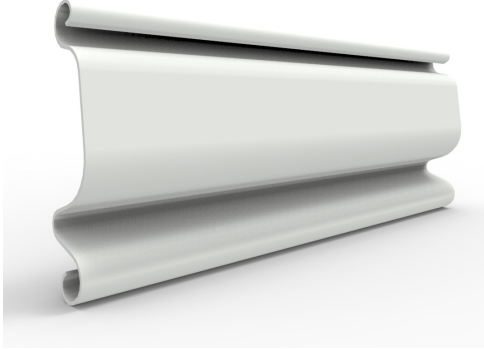


RAL-7038

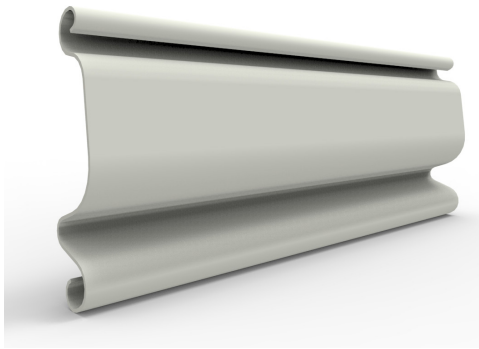


RAL-8003

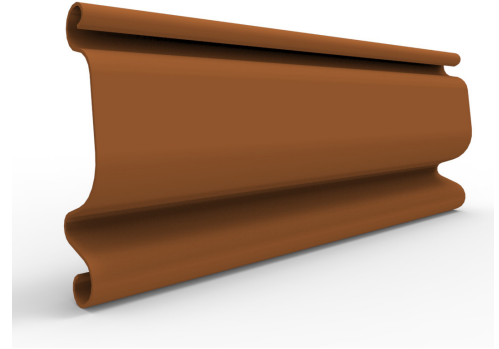


RAL-8014

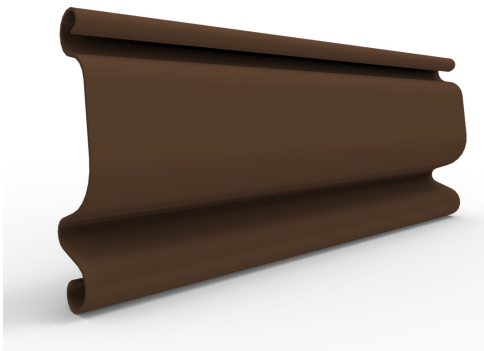


RAL-8017

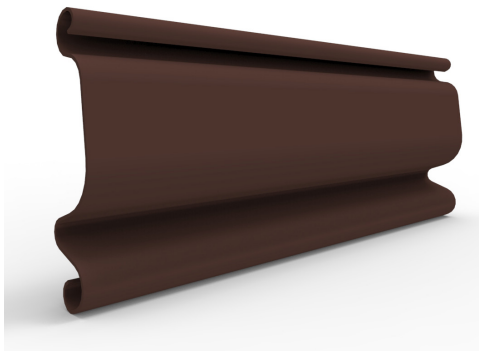


RAL-8024

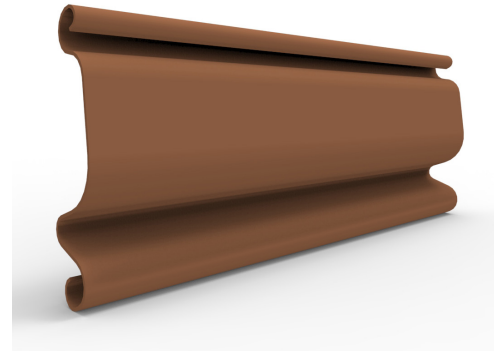


RAL-9002

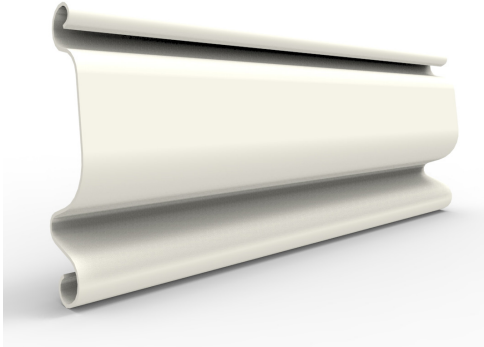


RAL-9005

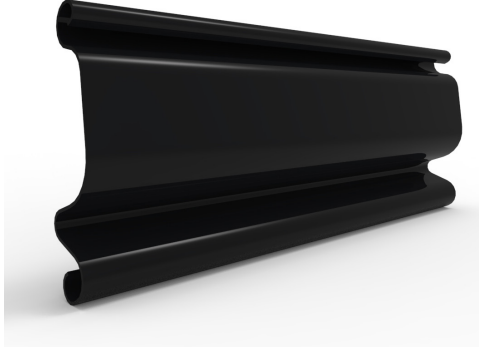

RAL-9006

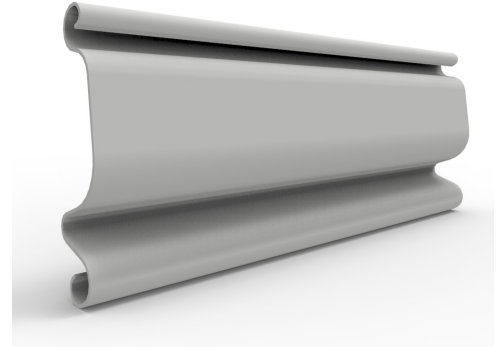


RAL-9007

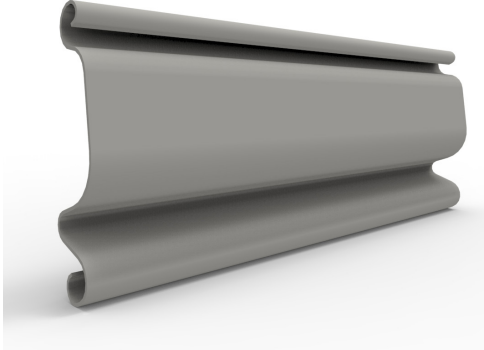

RAL-9016



Galvaniseret

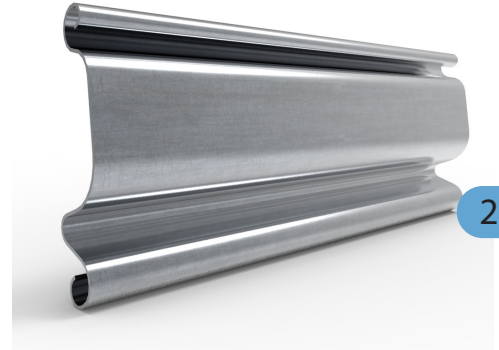




DOBBELT PROFILER

Stål - DB

- Dobbelt Stål pladeprofiler, varmgalvaniseret.
- Galvaniseret stål
- Bredt udvalg af RAL farver




DOBBELT PROFILER // Stål - DB

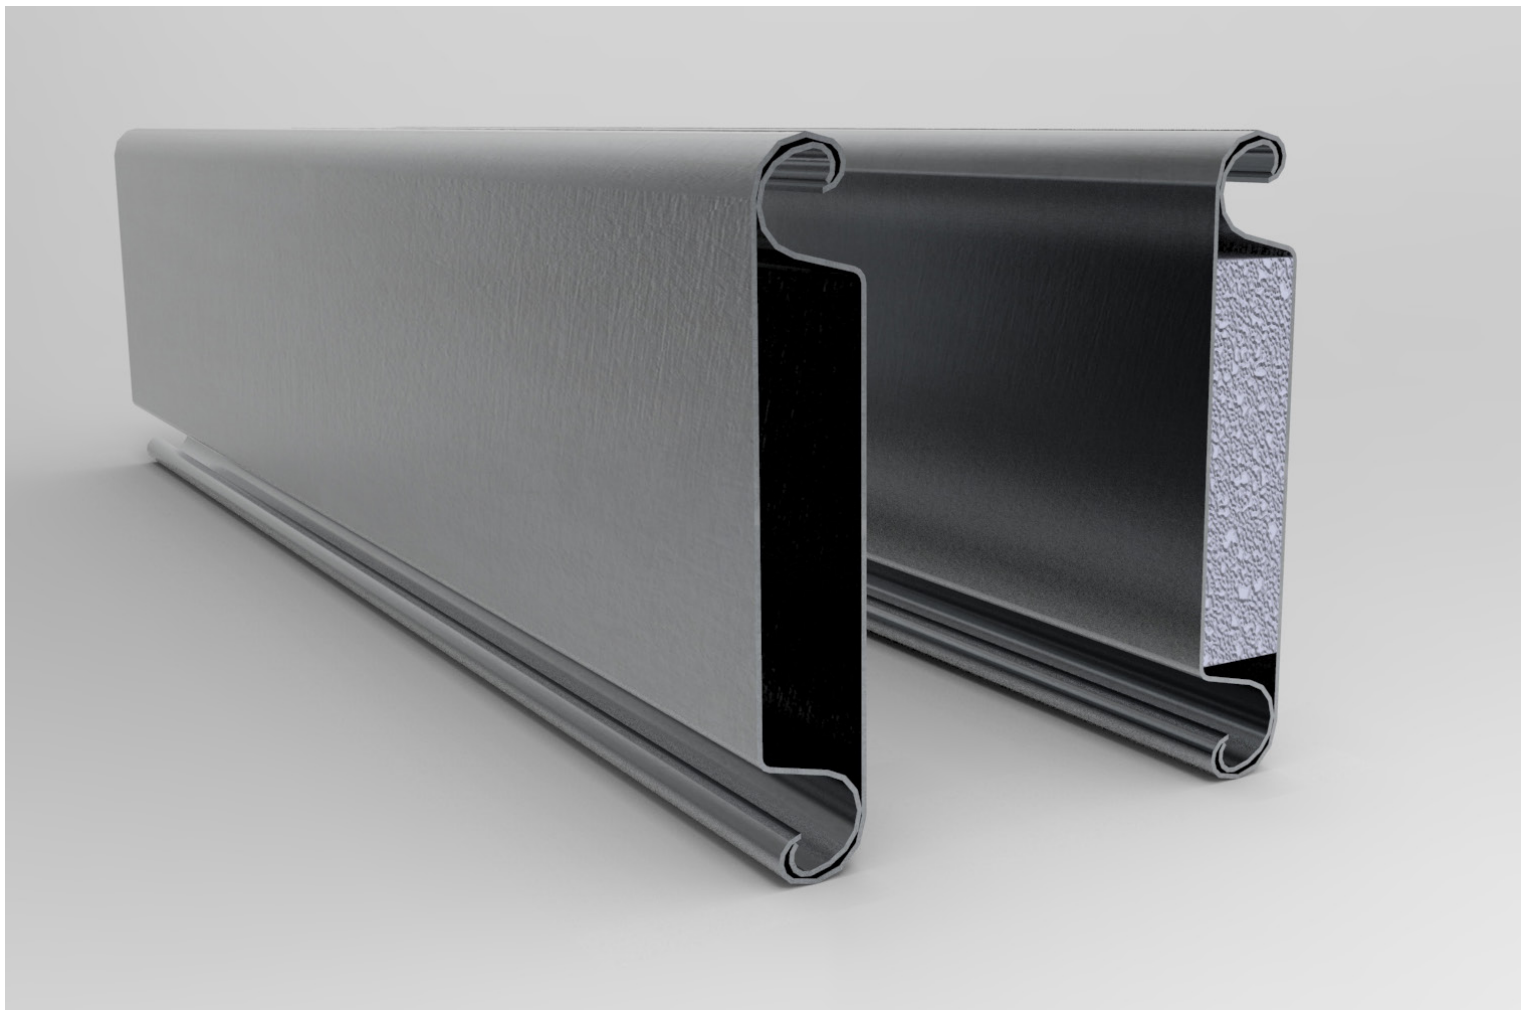

Dobbeltvægget - DB - Specifikationer


Profil	Blind
Højde/ Trin - mm	129,7/113
Stk /m	8,5
Tykkelse - mm	0,8/1,0
Vægt kg/m	2,3/2,88
Maksimal produktion Længde - Galvaniseret	12m
Maksimal produktion Længde - Pulverlakeret ¹	9m
Min. Aksel Diameter	Ø159
Vindbelastning (max)	W:7000 x 1338kg Klasse 3
Sikker drift	✓
Opeative kræfter	✓

Maksimal højde: 10,000 mm. For porte højere end 10.000 mm, venligst kontakt os.

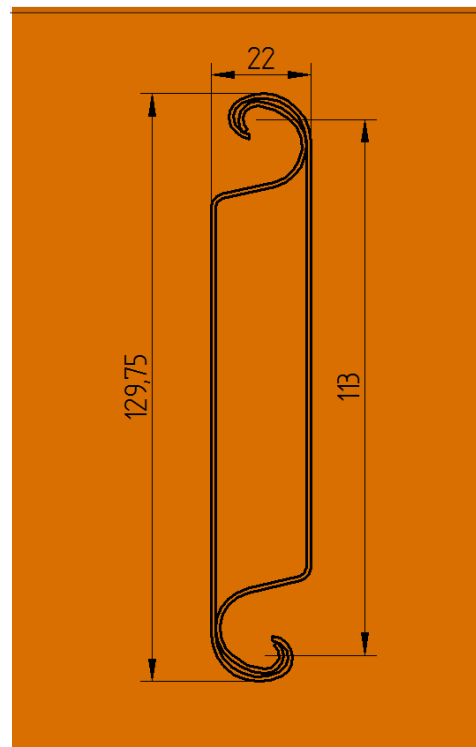

¹ Farvepalet fås på forespørgsel

Certificering iflg:
EN 13241-1:2003+A2:2016



Plast Slide blocker til DB profil

Vægt: 0,033 kg/stk

Art. Code: TL120D

TILBEHØR



Metal Støtte "V"


Metalstiver af Galvaniseret stål.

Højde: 105mm

Dimensioner: 105x105x1mm

Vægt: 2kg/m

Art. Code: V105

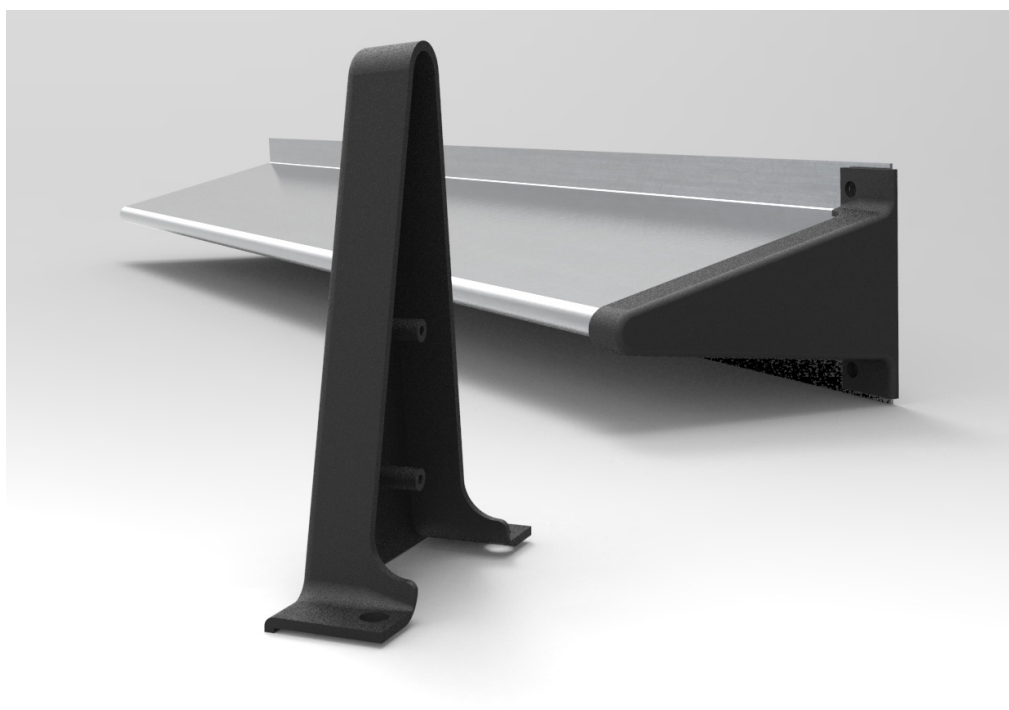

Afdækning til Støtte "V"

Vægt: 0,016 kg/stk


Ophængsklips

Ophængsklips til opvikling af aksel.

Vægt: 0,113 kg/stk

Art. Code: SC



A**B**

Aluminium kroe

Art.: 40505N

26mm til de dobbelte profiler
Vægt: 0,08kg/stk

Art.Code: 40505N

Plast Slide til Alu krog 40505N

Art. Code: PSH



Nederste profil



Vægt: 1,7 kg/m

Art. Code: BB40G

Bund gummi

Vægt: 0,5 kg/m

Art. Code: G0011

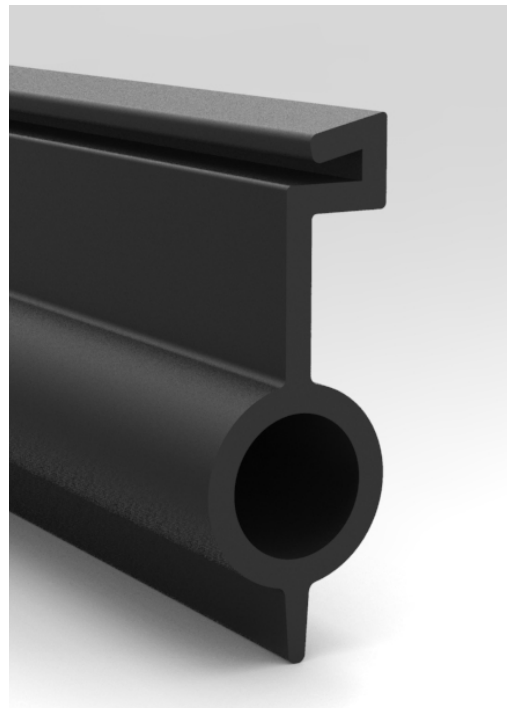
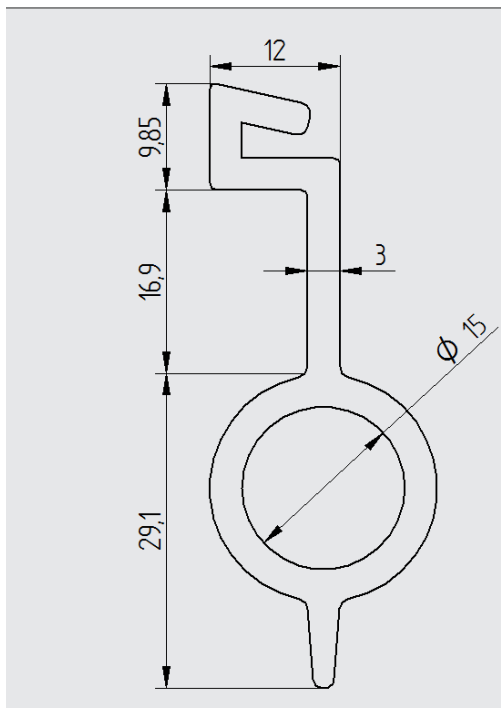


Bund gummi til optosensor

Bundgummi til optosensor.

Vægt: 0,40kg/m

Art. Code: TR400

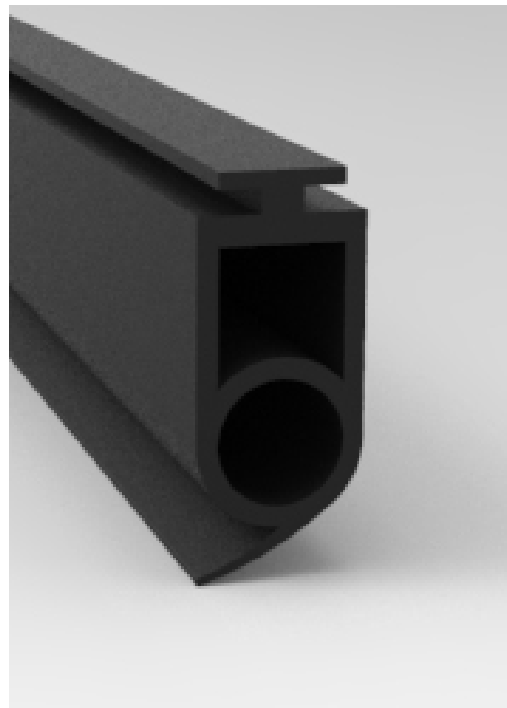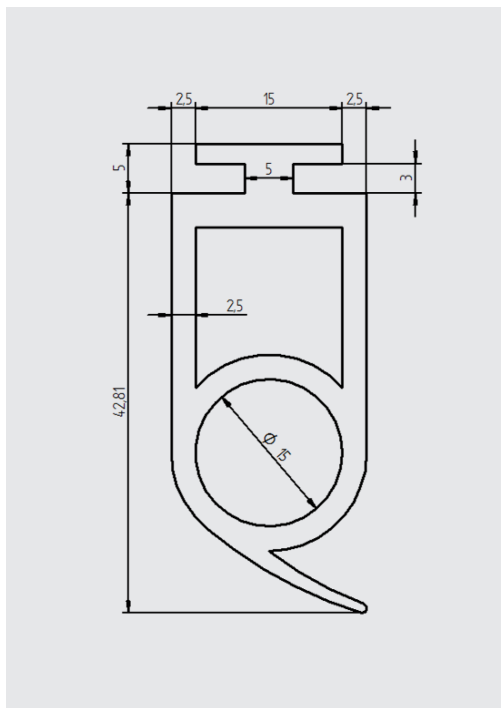


Rør til Bundprofil

Dimensioner: 30x20x1,5mm

Vægt: 1,2 kg/m

Art. Code: BB3020

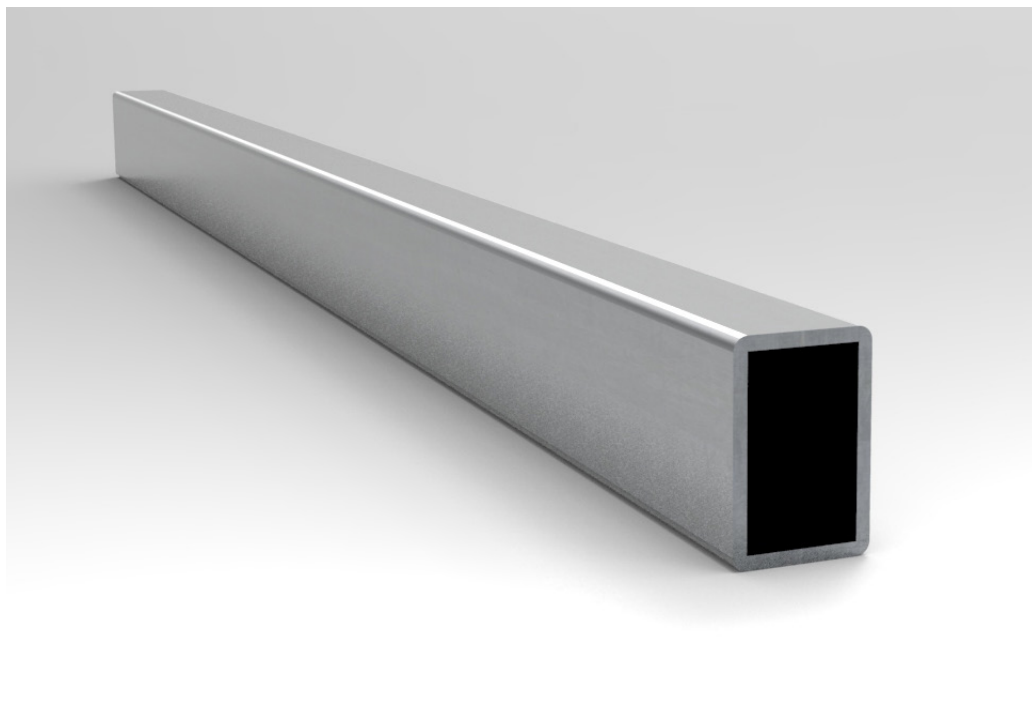




Farvepalet

Bredt udvalg af pulverlakeringsfarver (AKZO NOBEL) med fremragende modstandsdygtighed over for udendørs forhold og fremragende farvefastholdelse, der opfylder kravene i alle større europæiske arkitektoniske standarder.


*Farvepalet er kun til reference. Faktiske farver kan variere.

** Flere farver fås på forespørgsel.


RAL-7001

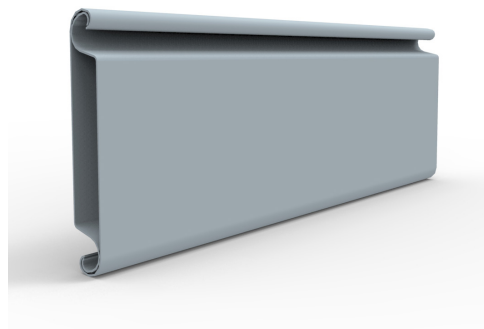

RAL-1013

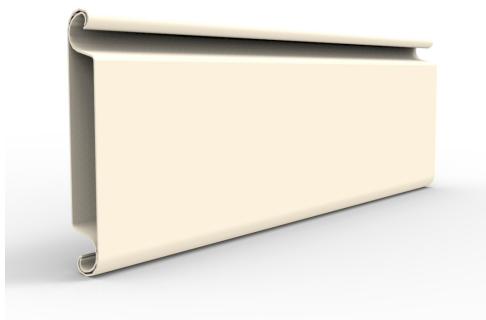


RAL-1015

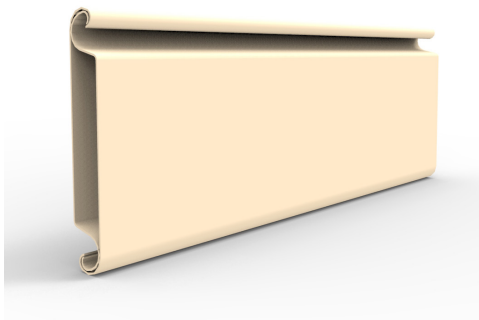


RAL-1021




RAL-2004

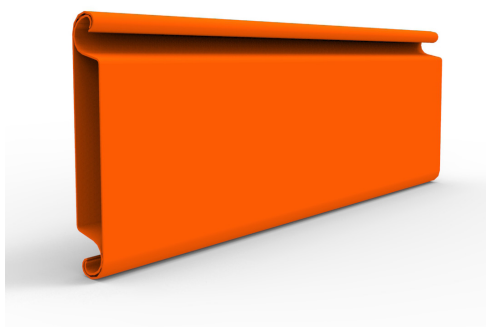

RAL-3000

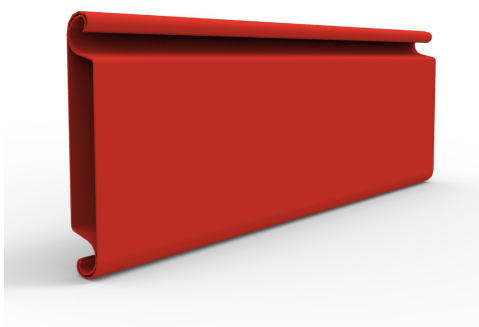


RAL-3004

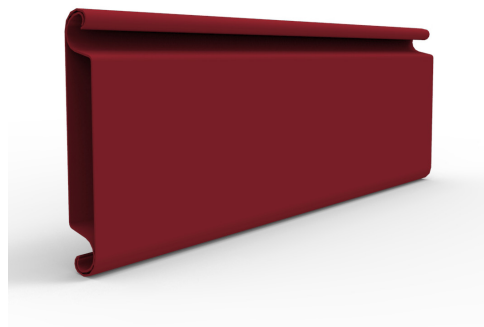


RAL-5002




RAL-5010

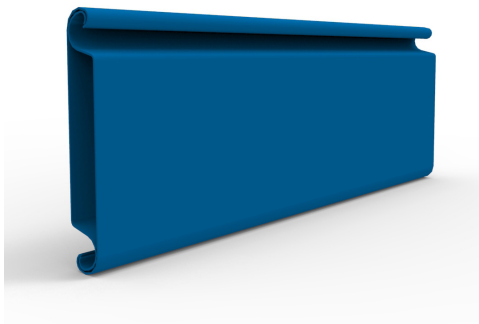


RAL-5012

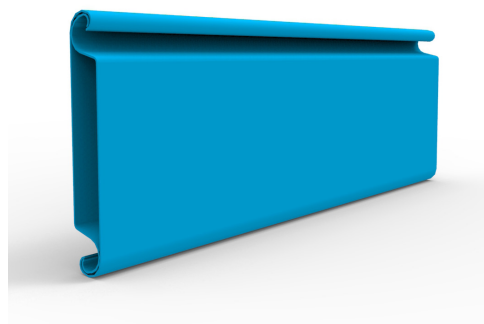


RAL-6001

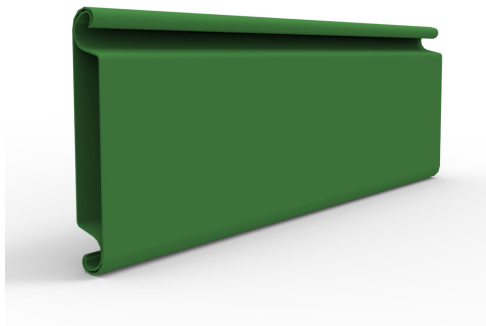


RAL-6005

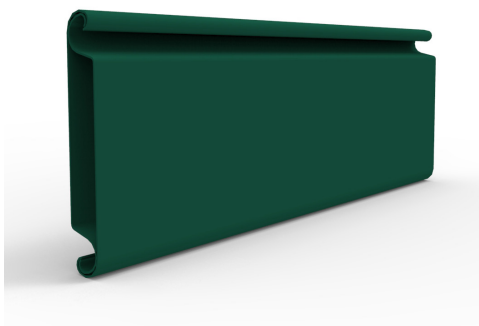


RAL-6009

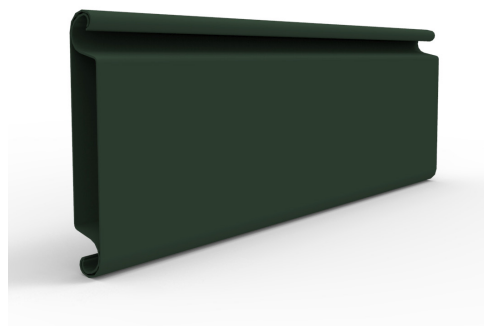


RAL-7011

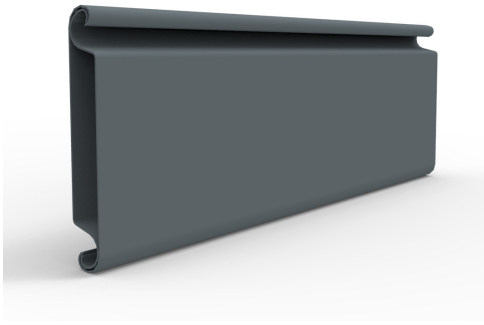

RAL-7015

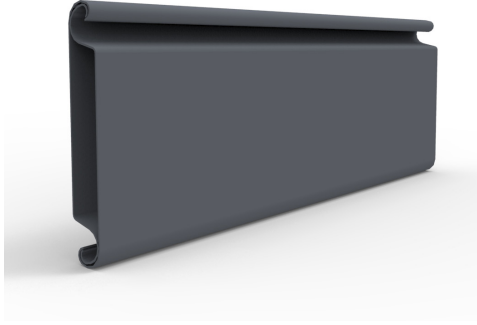


RAL-7016

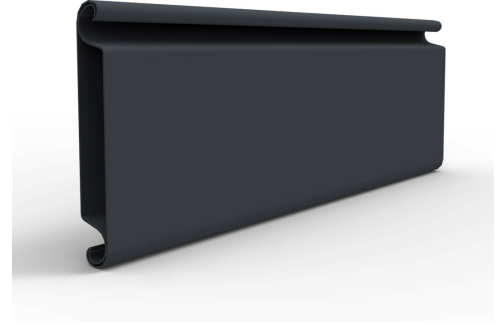


RAL-7035




RAL-7038

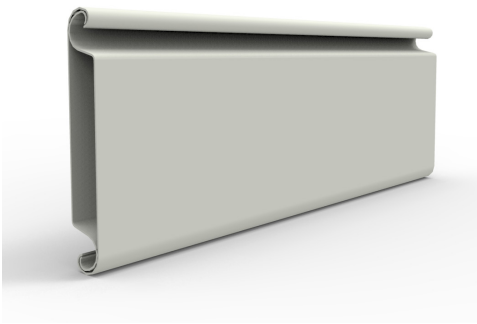

RAL-8003

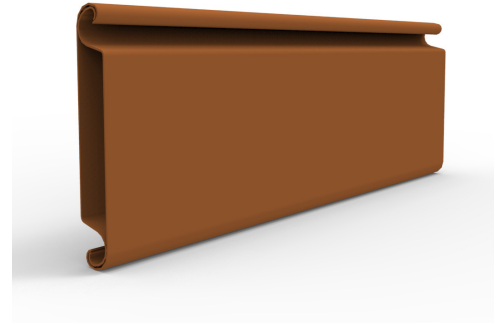


RAL-8014

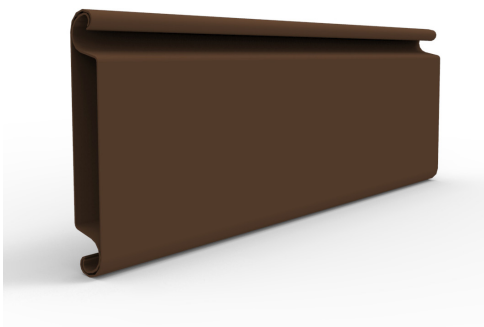


RAL-8017




RAL-8024

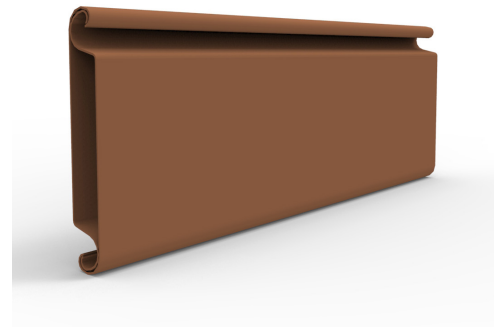


RAL-9002

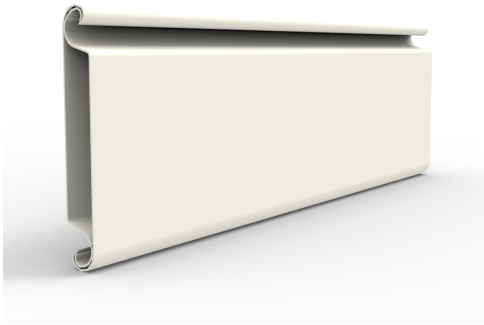


RAL-9005

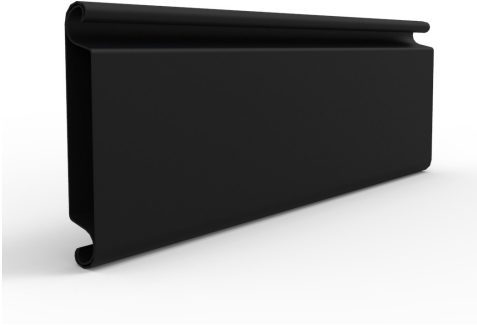

RAL-9006

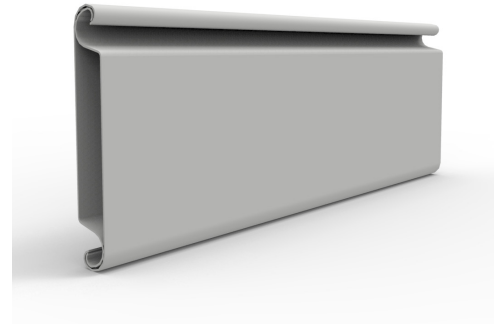

RAL-9007

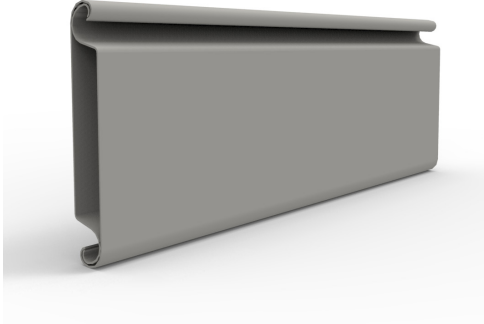


RAL-9016




Galvaniseret



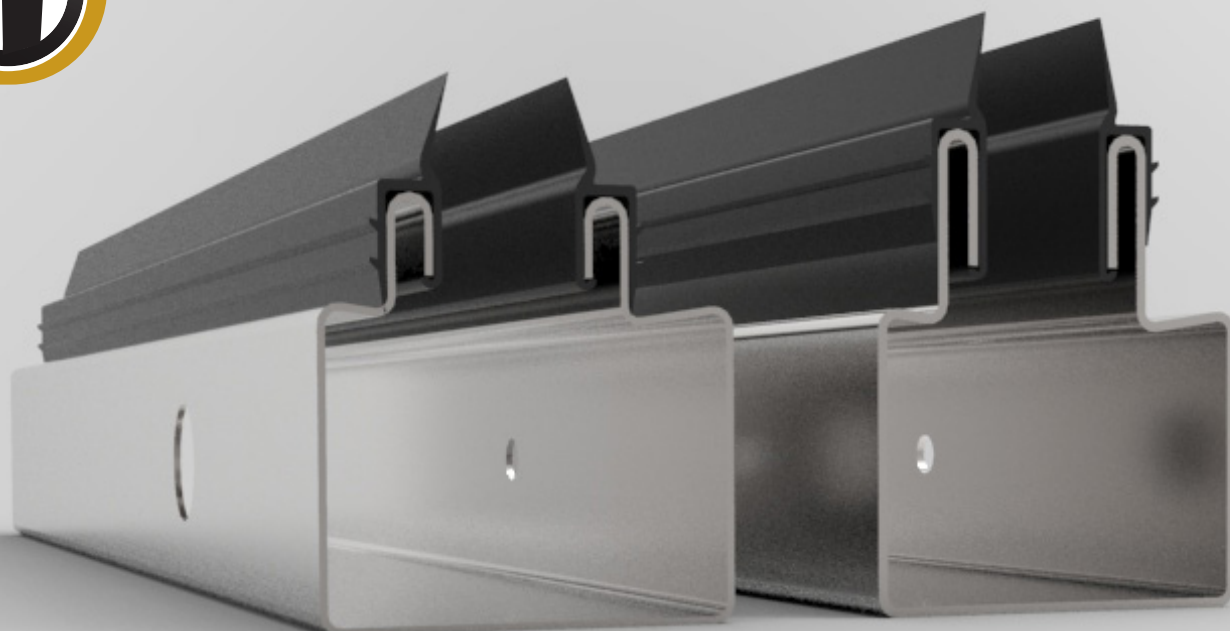

Karm "Omega" med læbe - Specifikationer

Art. Code	GSPW - 80	GSPW - 95
Vægt	4,7 kg/m	5,5 kg/m
Dimensioner	80x80mm	95x80mm
Stål Tykkelse	2mm	2mm
Materiale	Galvaniseret Stål	Galvaniseret Stål
Maximum Længde	12m	12m
Huldimensioner (stor/lille)	27mm/10mm	27mm/10mm
Hul afstand	500mm	500mm
Andre muligheder	Pulverlakeret	Pulverlakeret

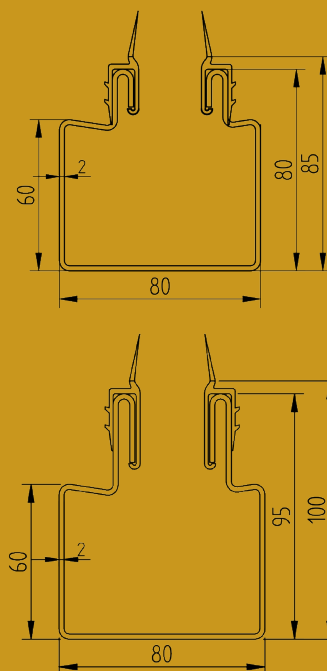


¹ Farvepalet fås på forespørgsel

Certificering iflg:
EN 13241-1:2003+A2:2016




MDM MAD

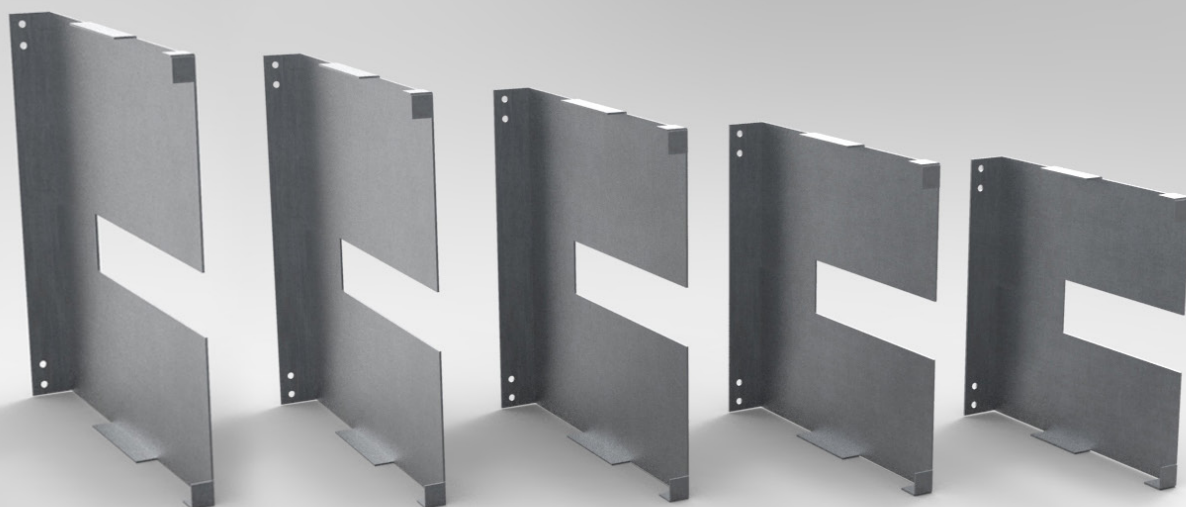

Side Støtte - Specifikationer

Art. Code	FL40 GIND	FL45 GIND	FL50 GIND	FL55 GIND	FL60 GIND
Vægt	9,2 kg/pair	10 kg/pair	12,2 kg/pair	14,6 kg/pair	17,4 kg/pair
Dimensioner	400x400mm	450x450mm	500x500mm	550x550mm	600x600mm
Tykkelse	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm
Materiale	Galvaniseret Stål	Galvaniseret Stål	Galvaniseret Stål	Galvaniseret Stål	Galvaniseret Stål
Andre muligheder	Pulverlak-eret	Pulverlak-eret	Pulverlak-eret	Pulverlak-eret	Pulverlak-eret

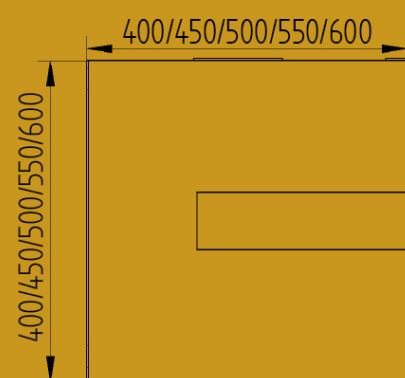


¹ Farvepalet fås på forespørgsel

Certificering iflg:
EN 13241-1:2003+A2:2016



MDM MAD



SIDEMONTERING

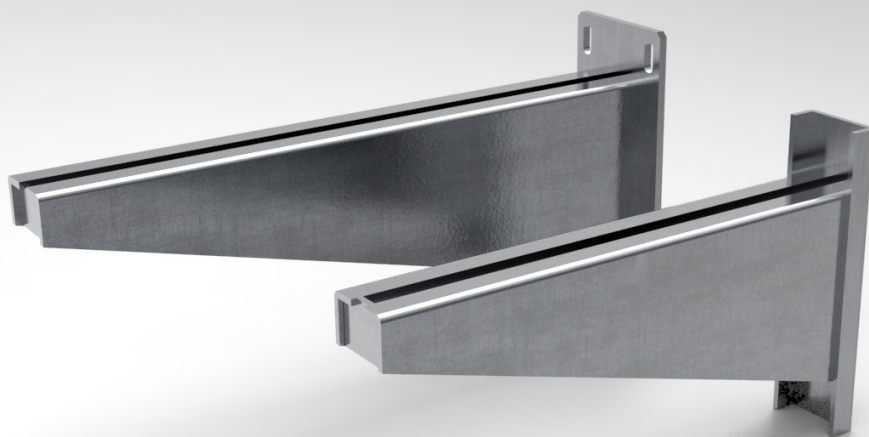

Sidemontering 1/5

Vægt: 5,3 kg/stk
Løftekapacitet: 500 kg



Art. Code: SUPR15

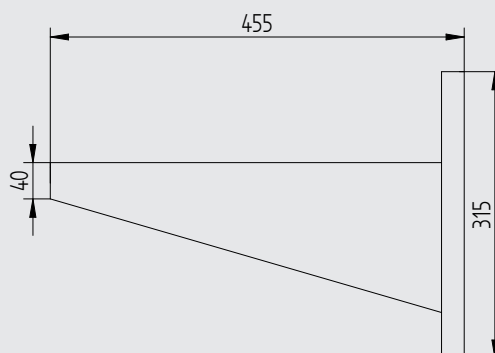


Sidemontering 1/7

Vægt: 9,6 kg/stk
Løftekapacitet: 800kg

Art. Code: SUPR17

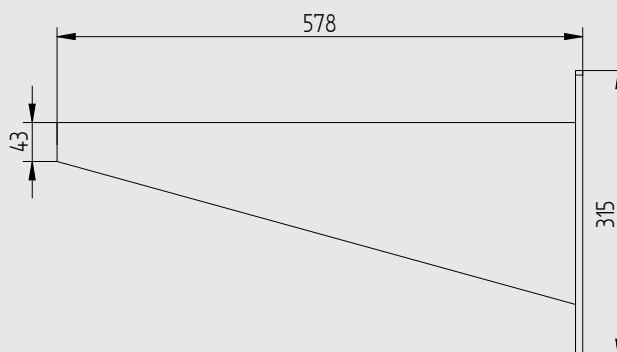

Sidemontering - Specifikationer

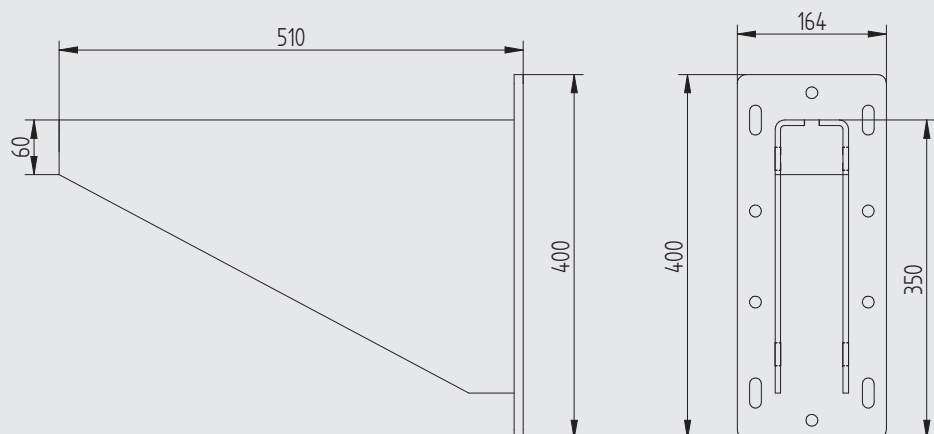


Sidemontering

Vægt: 15,4 kg/stk

Løftekapacitet: 1400kg


Art. Code: SUPB-GK

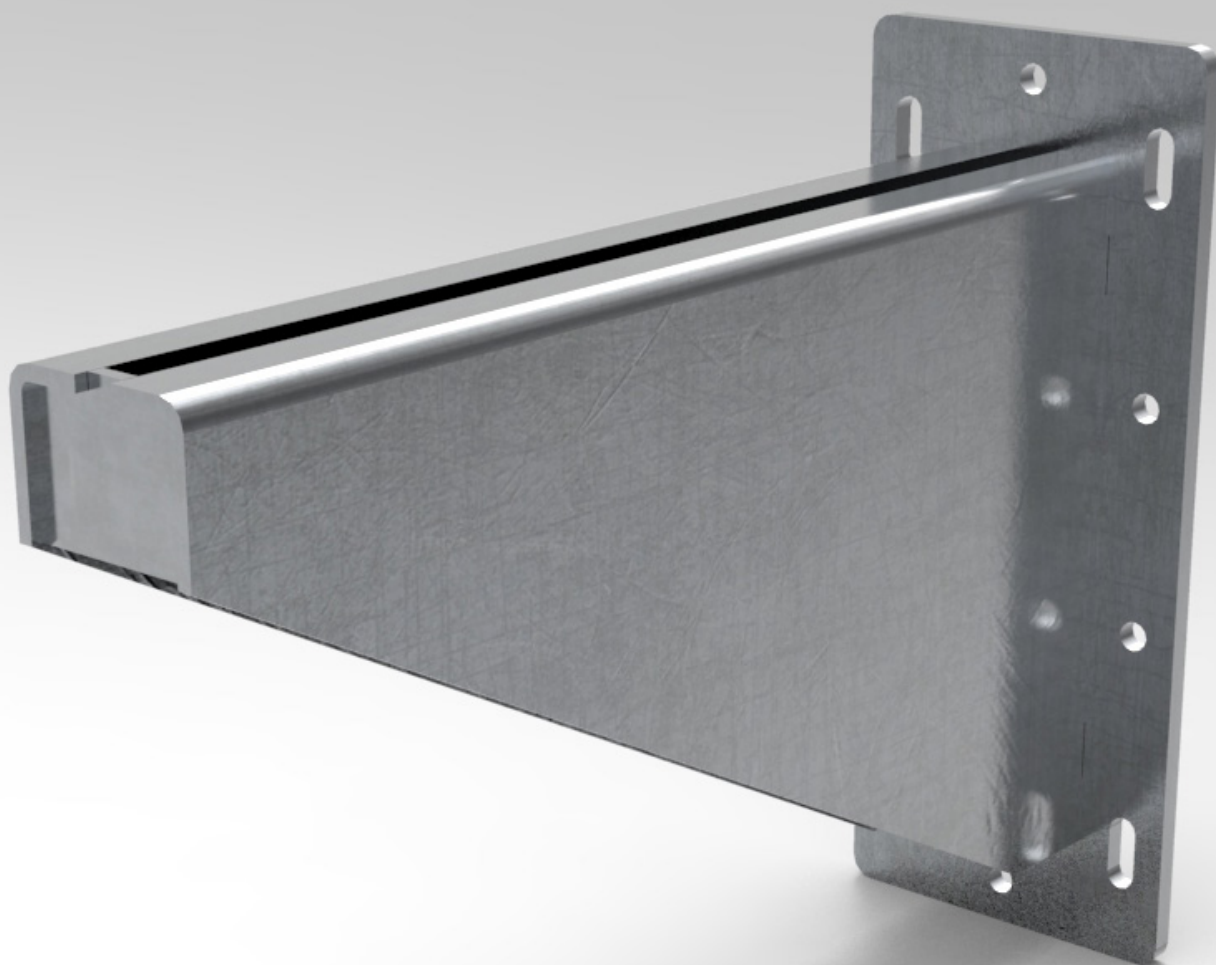

GLIDEBESLAG MS75

Vægt: 17,7 kg/par
Løftekapacitet: 764 kg

Art. Code: MS75

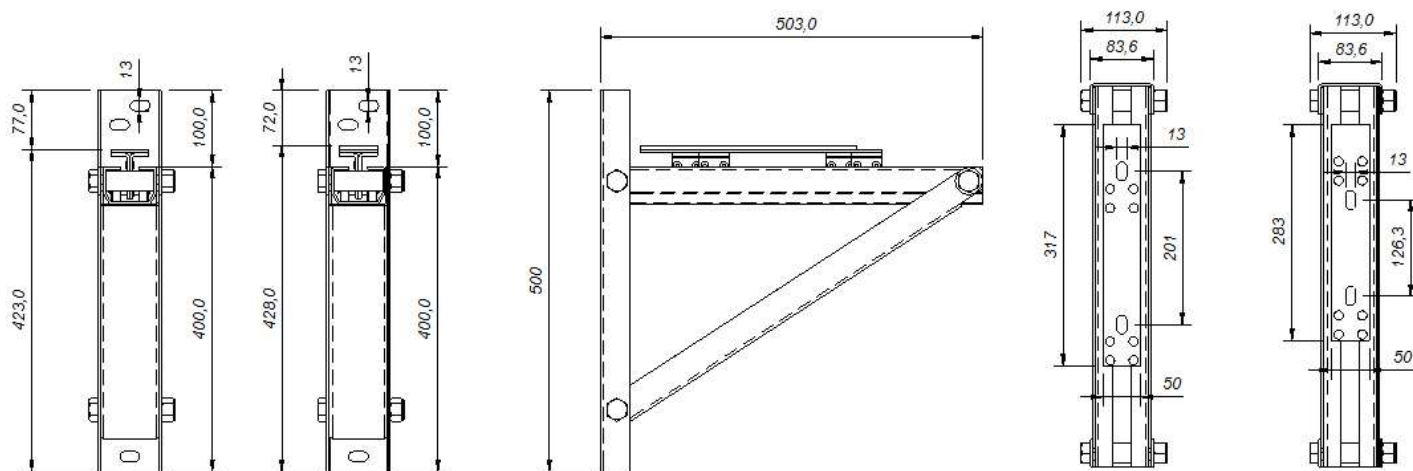




GLIDEBESLAG MS120

Vægt: 42 kg/par
Løftekapacitet: 1223 kg

Art. Code: MS120

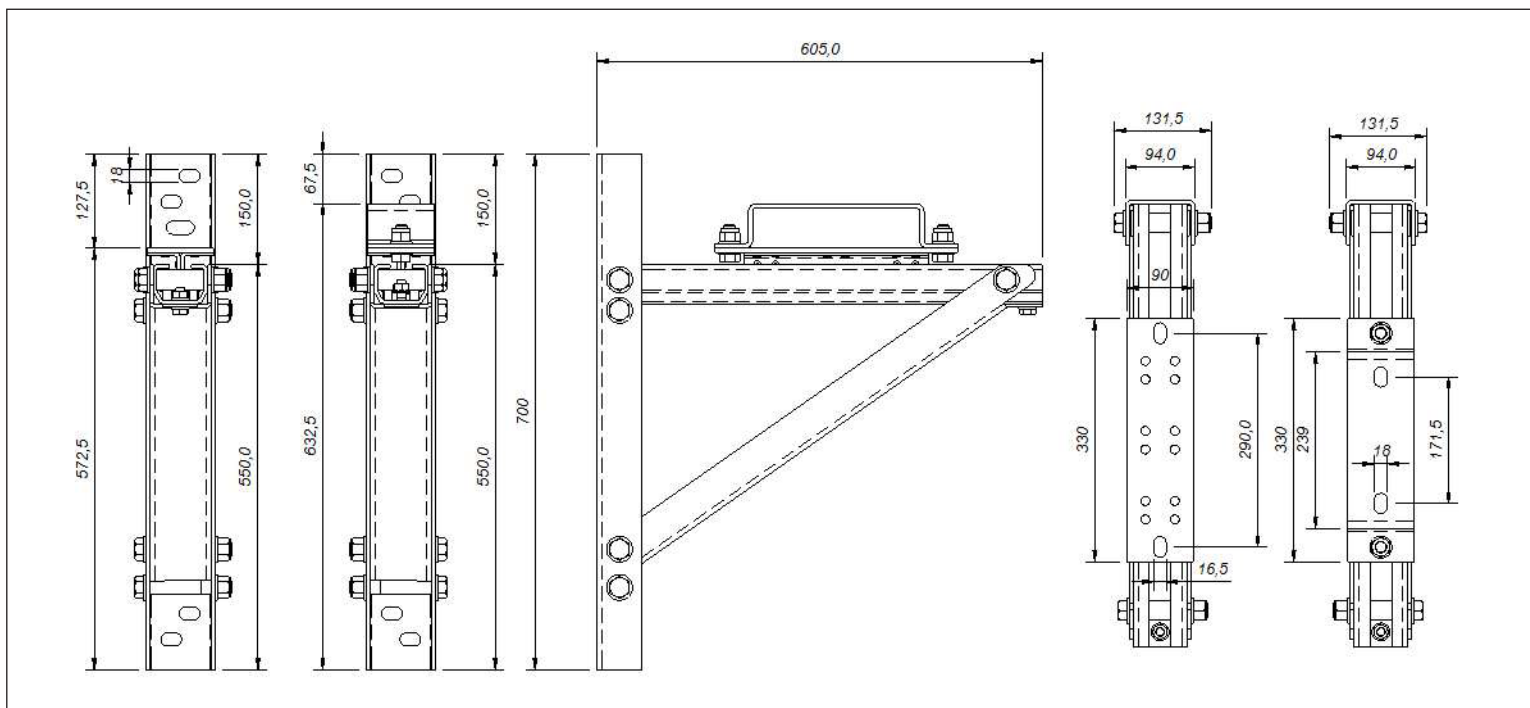

Karmstøtte

Støtte der bruges til at fastgøre karmene på væggen.

Vægt: 0,450 kg/pc

Art. Code: SUP-W

TILBEHØR




Top Lukning Børste

Længde: 3m

Vægt: 2,5 kg/stk

Art. Code: DF400

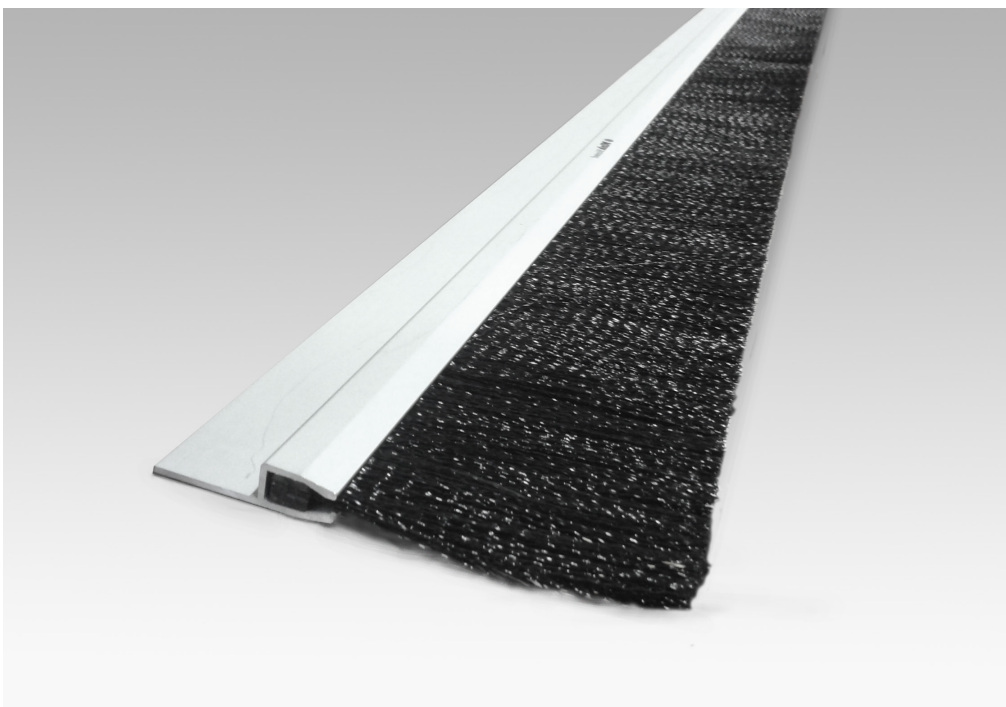


Top Lukning Børste

Længde: 3m

Vægt: 2,5 kg/stk

Art. Code: DF500



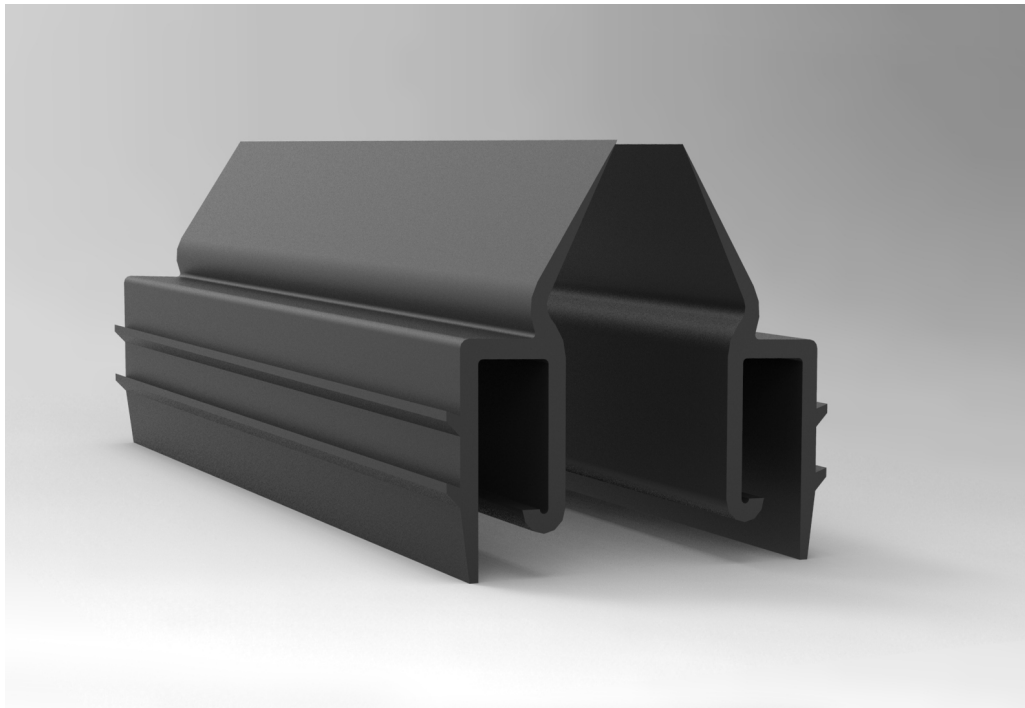


Karm gummitætning

Gummiforsegling uden-børste, der bruges med "Omega med læber" karm.

Vægt: 0,215 kg/m

Art. Code:

1085 - 4500
1085 - 5000
1085 - 5500
1085 - 6000
1085 - 7000
1085 - 8000

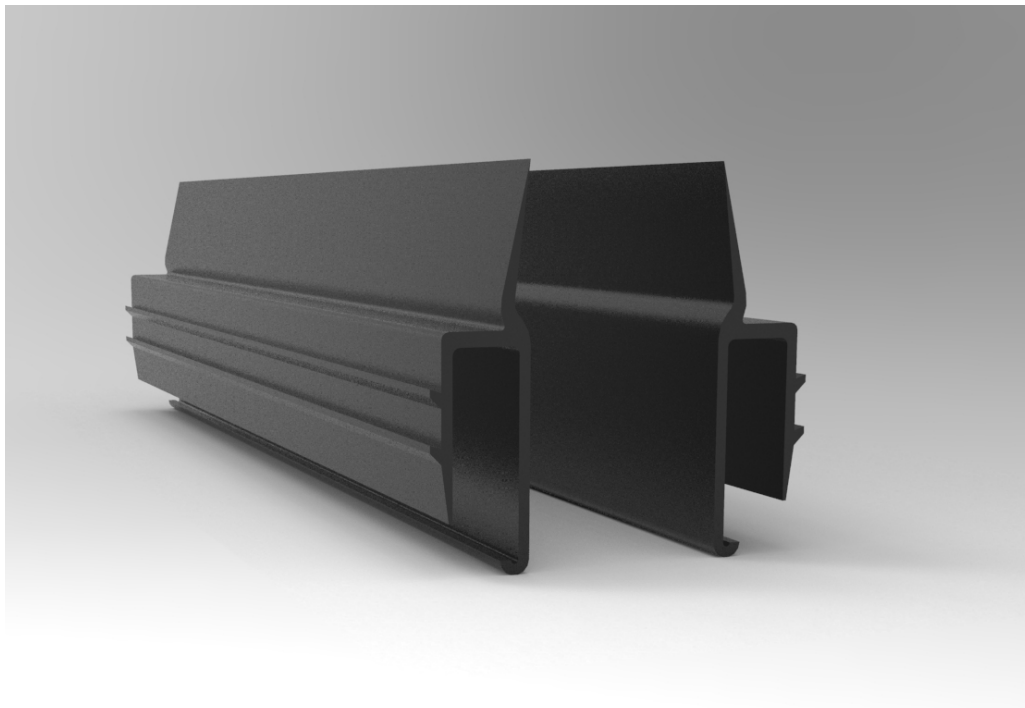


Karm gummitætning

Gummipakning der bruges med "GSPW 95" Karm med læber.

Vægt: 0,223 kg/m

Art. Code:

1095 - 4500
1095 - 5000
1095 - 5500
1095 - 6000
1095 - 7000
1095 - 8000

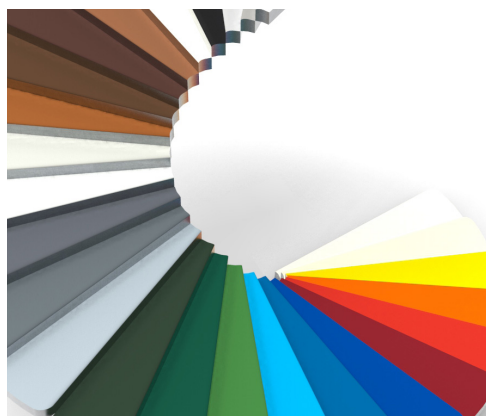


Farvepalet

Bredt udvalg af pulverlakeringsfarver (AKZO NOBEL) med fremragende modstandsdygtighed over for udendørs forhold og fremragende farvefastholdelse, der opfylder kravene i alle større europæiske arkitektoniske standarder.


*Farvepalet er kun til reference. Faktiske farver kan variere.

** Flere farver fås på forespørgsel.


RAL-7001

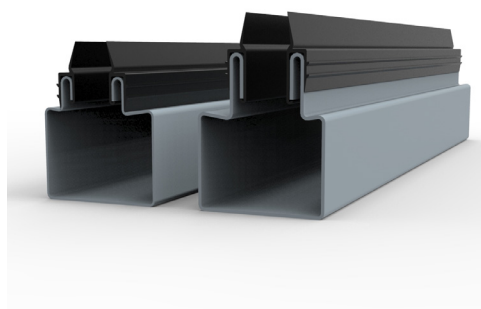


RAL-1013

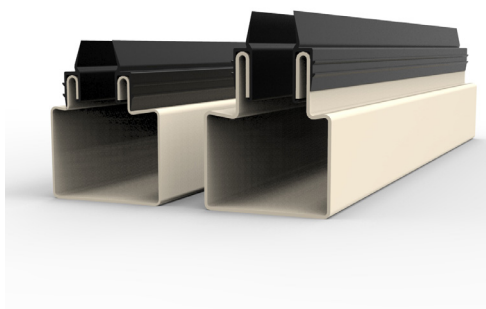


RAL-1015

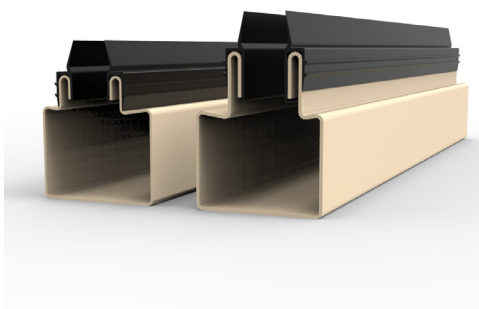

RAL-1021

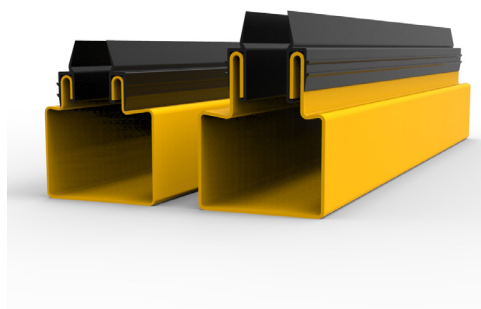


RAL-2004

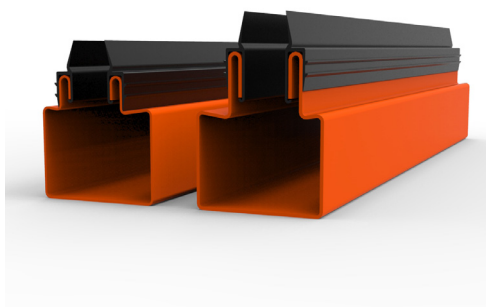


RAL-3000




RAL-3004

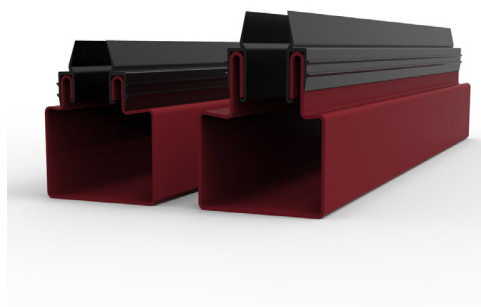


RAL-5002

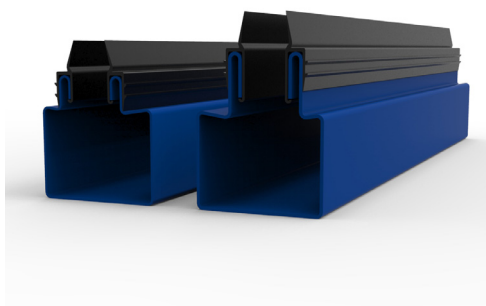


RAL-5010

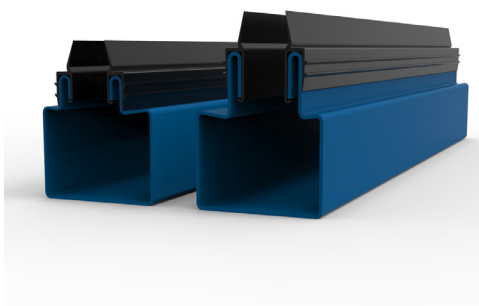


RAL-5012

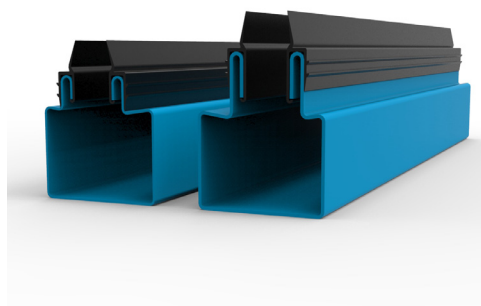


RAL-6001

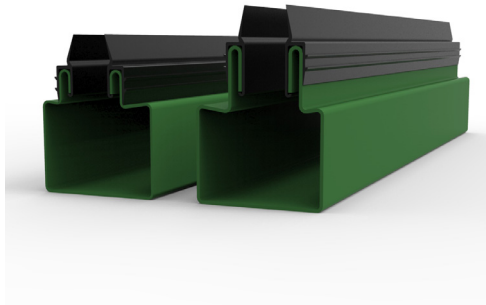


RAL-6005

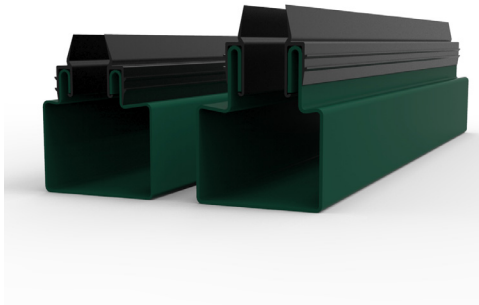


RAL-6009

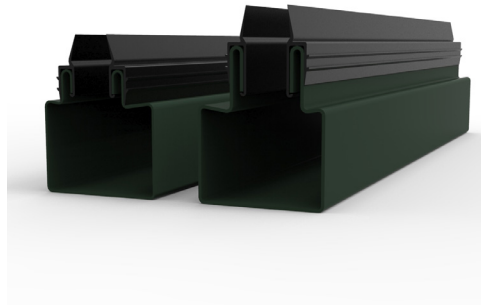


RAL-7011

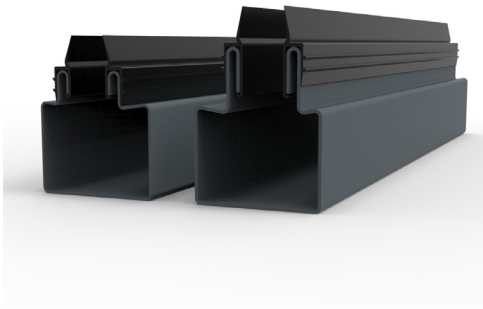


RAL-7015

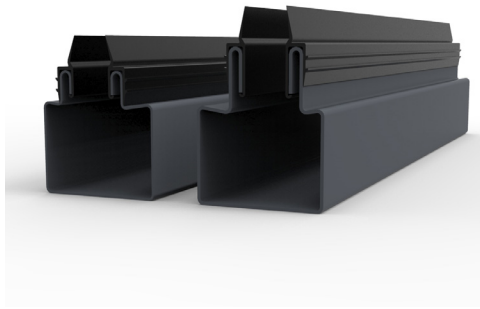


RAL-7016

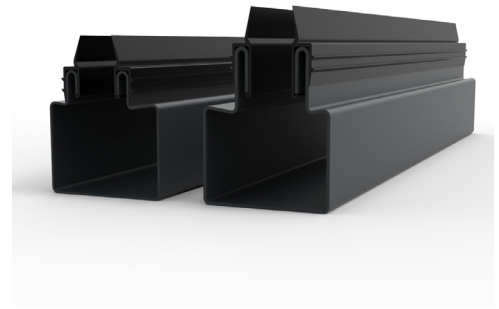


RAL-7035

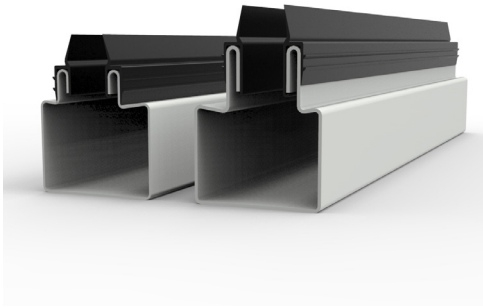


RAL-7038

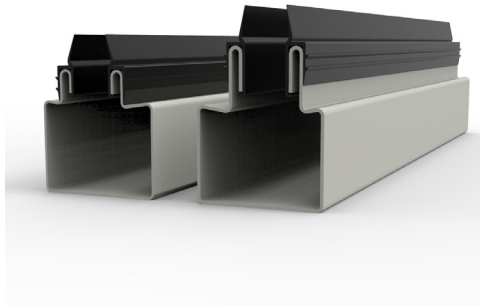


RAL-8003

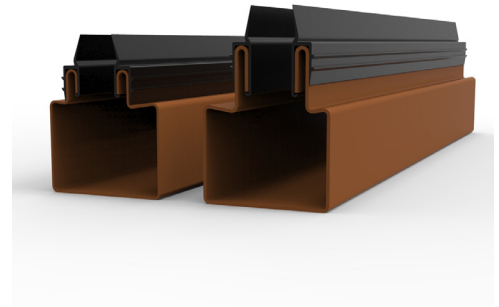


RAL-8014

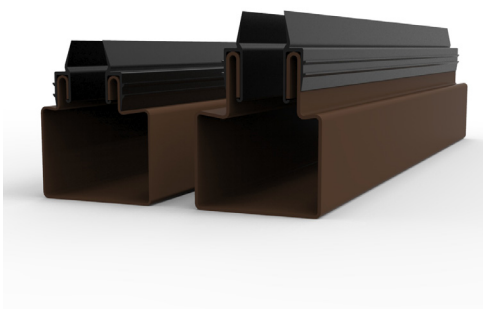


RAL-8017

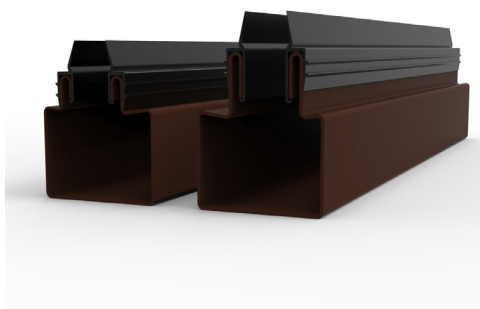

RAL-8024

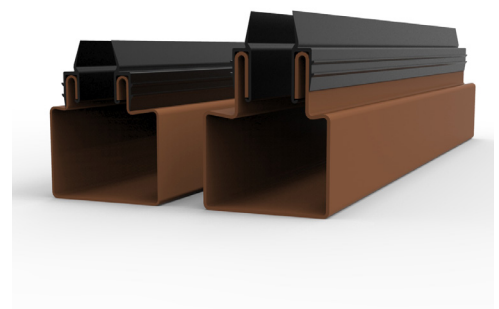


RAL-9002

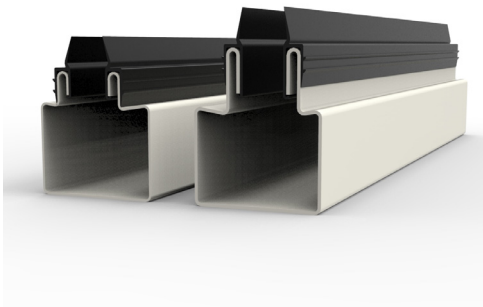


RAL-9005




RAL-9006

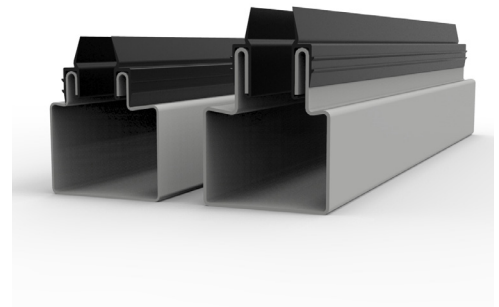


RAL-9007


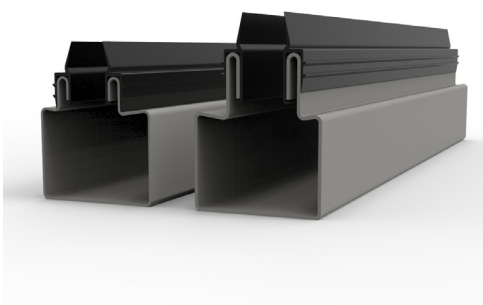


RAL-9016

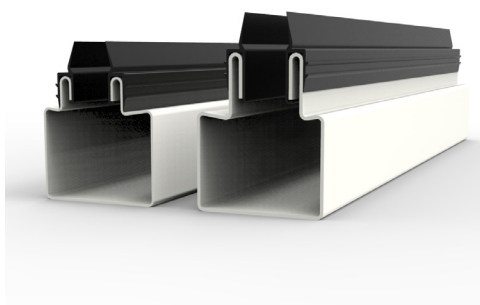

Galvaniseret

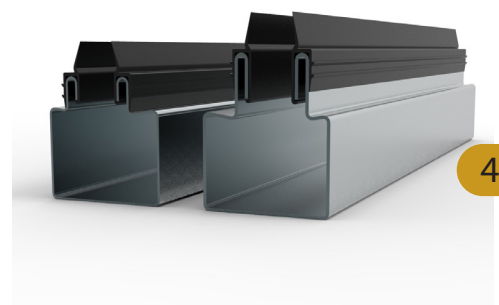

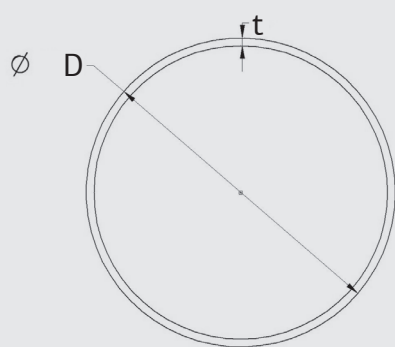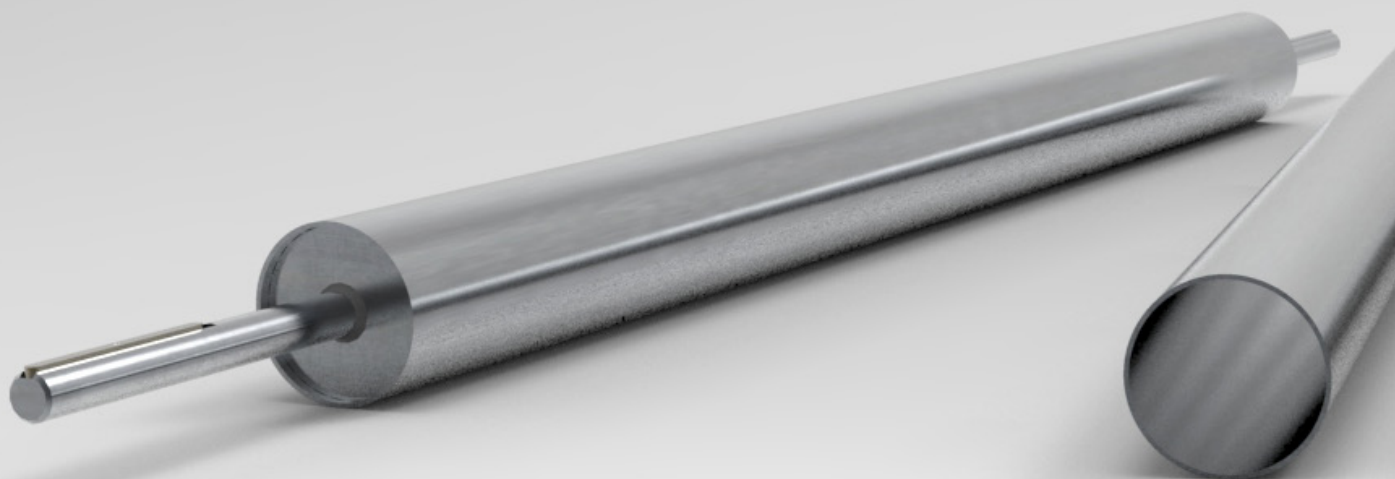

Aksel i diameter fra $\varnothing$ 133 til $\varnothing$ 323,9 og Tykkelse fra 4mm til 8mm.

Tilgængelig i alle diametre vist i tabellen ovenfor i henhold til kravene i hvert enkelt tilfælde. De har flangekanter (begge sider), som er svejset ind i portens aksel.

L - Længde

140 mm

160 mm

200 mm

220 mm

260 mm

280 mm

d - Pivot Diameter

$\varnothing$ 30 mm



$\varnothing$ 40 mm

$\varnothing$ 50 mm

$\varnothing$ 55 mm

Aksel

Art. Code	BB 133	BB 159	BB 168	BB 177	BB 193	BB 219	BB 244	BB 273	BB 298	BB 323
Diameter (D)	$\varnothing$ 133	$\varnothing$ 159	$\varnothing$ 168.3	$\varnothing$ 177.8	$\varnothing$ 193.7	$\varnothing$ 219.1	$\varnothing$ 244.5	$\varnothing$ 273	$\varnothing$ 298,5	$\varnothing$ 323,9

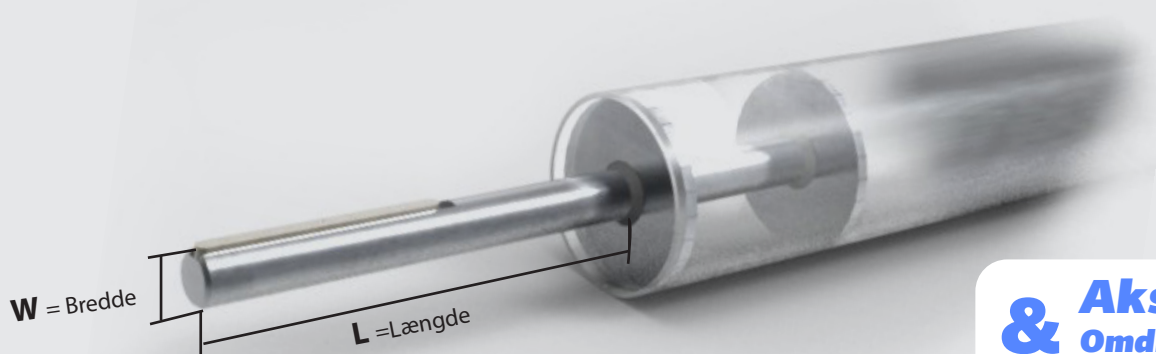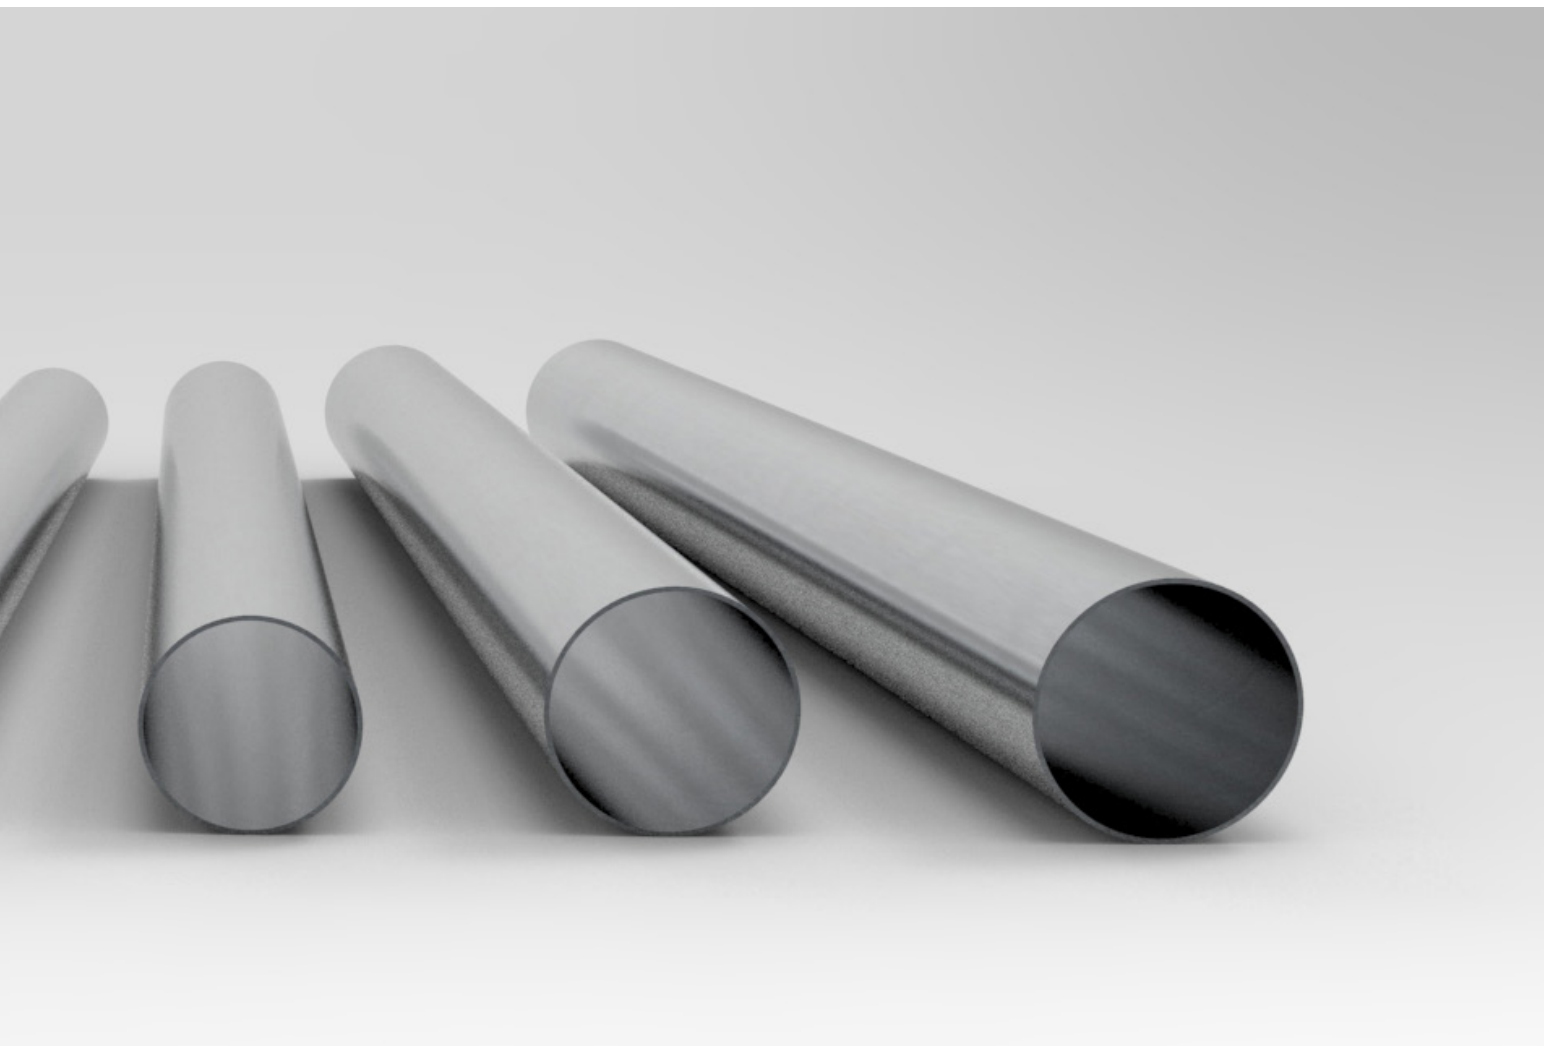


& Aksel ende
Omdrejningspunkt

Ophængsklips

Art. Code : SC

Ophængsklemme til op-
vikling af aksel.

Vægt: 0,113 kg/stk

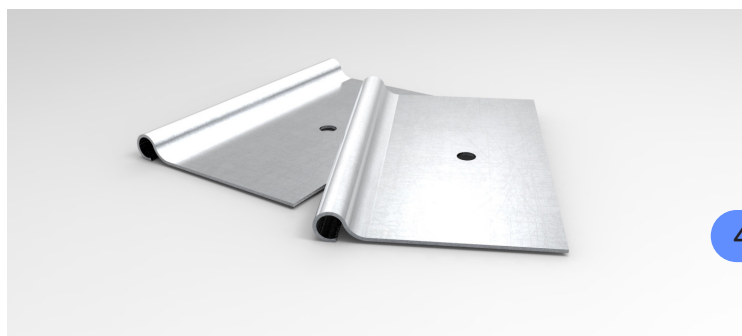


FRONT RAMME




Forreste ramme - Specifikationer

Art. Code	RAMME 400	RAMME 450	RAMME 500	RAMME 550	RAMME 600
Vægt	4 kg/m	4,4 kg/m	4,8 kg/m	5,2 kg/m	5,6 kg/m
Dimensioner	400x30mm	450x30mm	500x30mm	550x30mm	600x30mm
Stål Tykkelse	1mm	1mm	1mm	1mm	1mm
Materiale	Galvaniseret Stål	Galvaniseret Stål	Galvaniseret Stål	Galvaniseret Stål	Galvaniseret Stål
Andre muligheder	Pulverlakeret	Pulverlakeret	Pulverlakeret	Pulverlakeret	Pulverlakeret


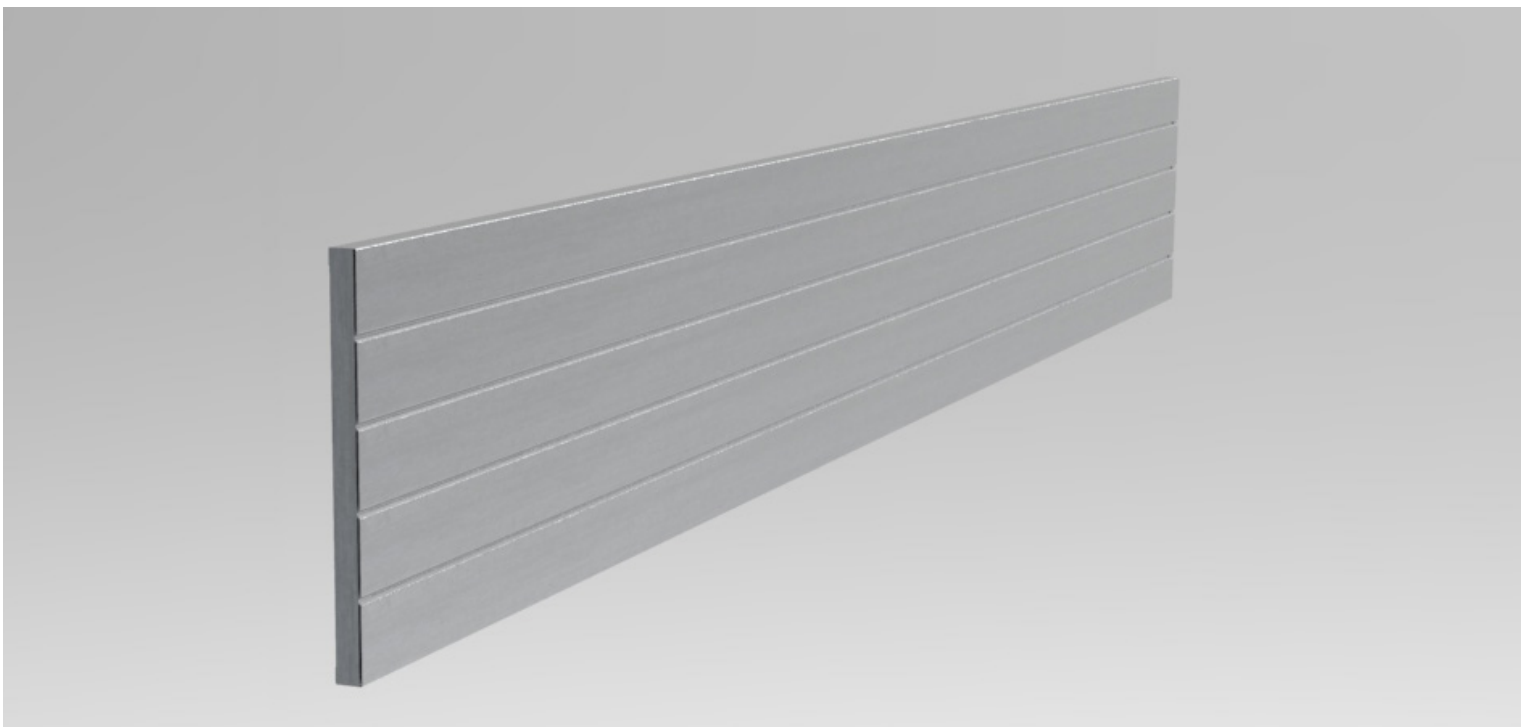


TO SIDEBOKS

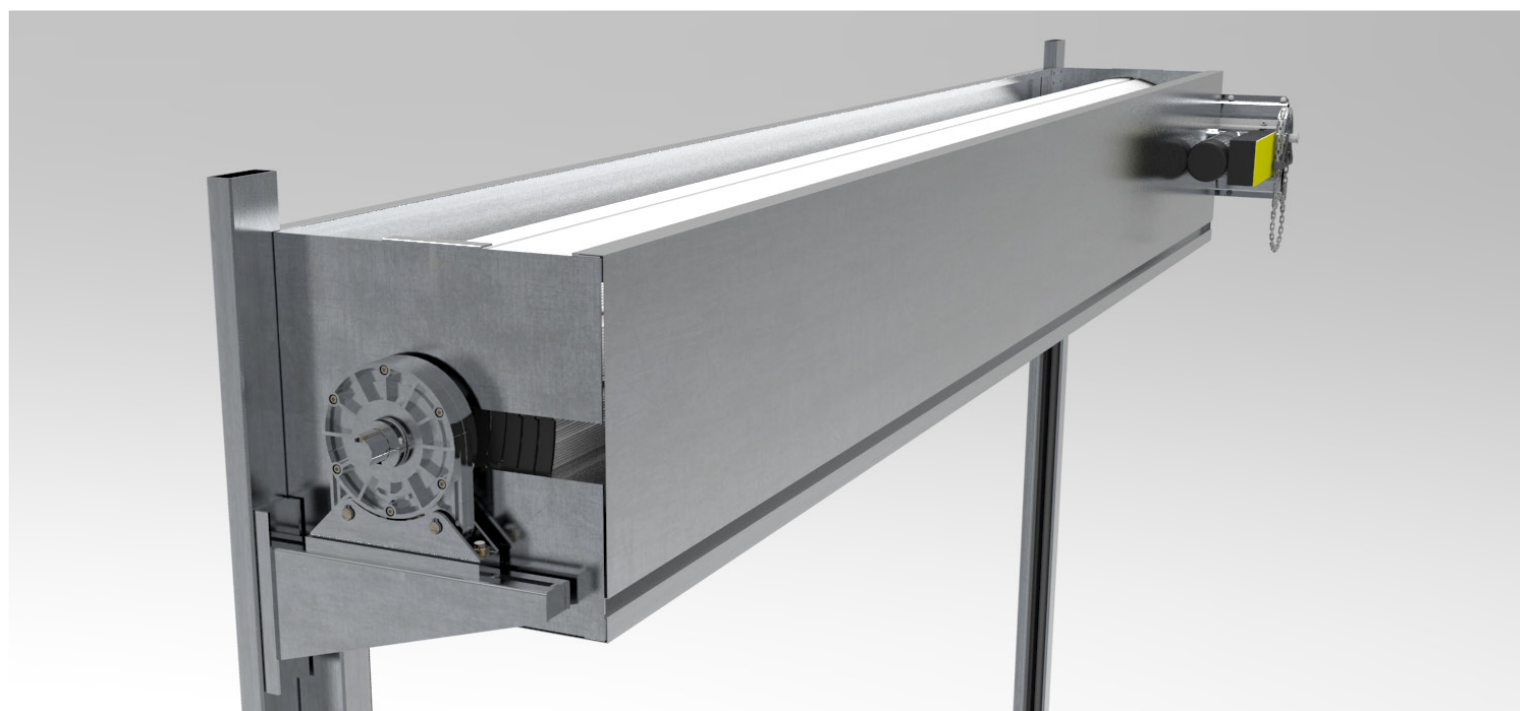


To sidebokse - Specifikationer

Art. Code	BOX 400	BOX 450	BOX 500	BOX 550	BOX 600
Vægt	7,2 kg/m	8 kg/m	8,8 kg/m	9,6 kg/m	10,4 kg/m
Dimensioner	400x400mm	450x450mm	500x500mm	550x30mm	600x30mm
Stål Tykkelse	1mm	1mm	1mm	1mm	1mm
Materiale	Galvaniseret Stål	Galvaniseret Stål	Galvaniseret Stål	Galvaniseret Stål	Galvaniseret Stål
Andre muligheder	Pulverlakeret	Pulverlakeret	Pulverlakeret	Pulverlakeret	Pulverlakeret

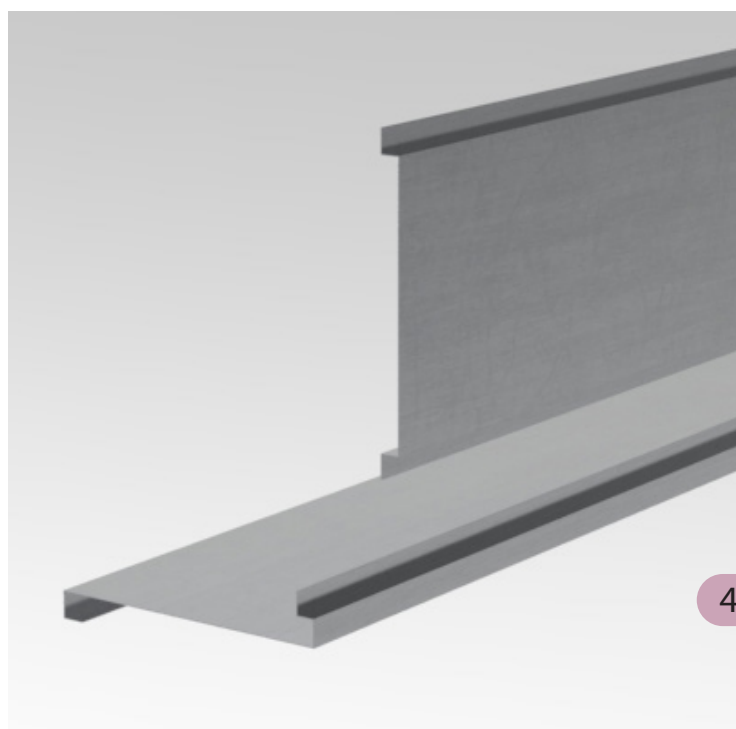
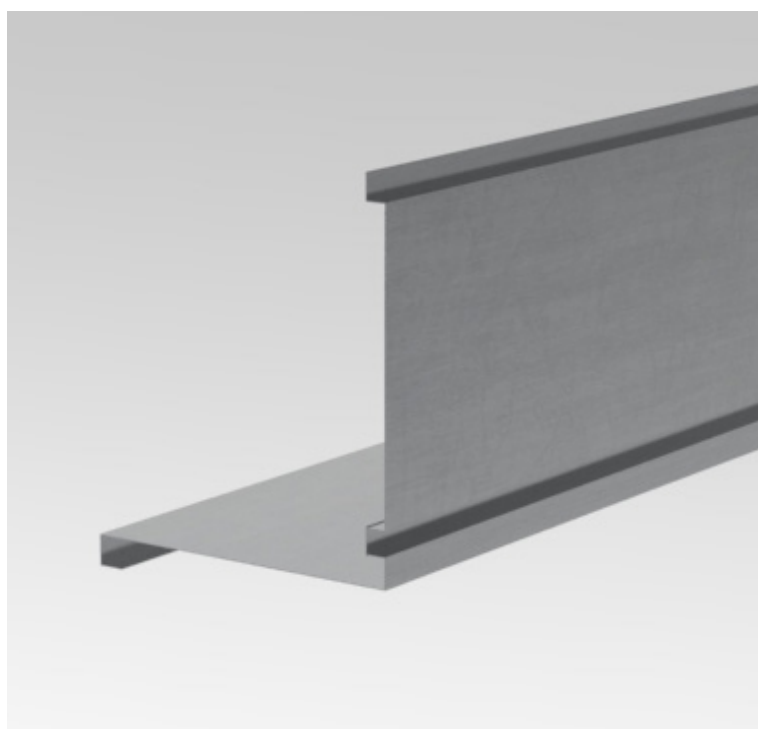


TRE SIDEBOKS

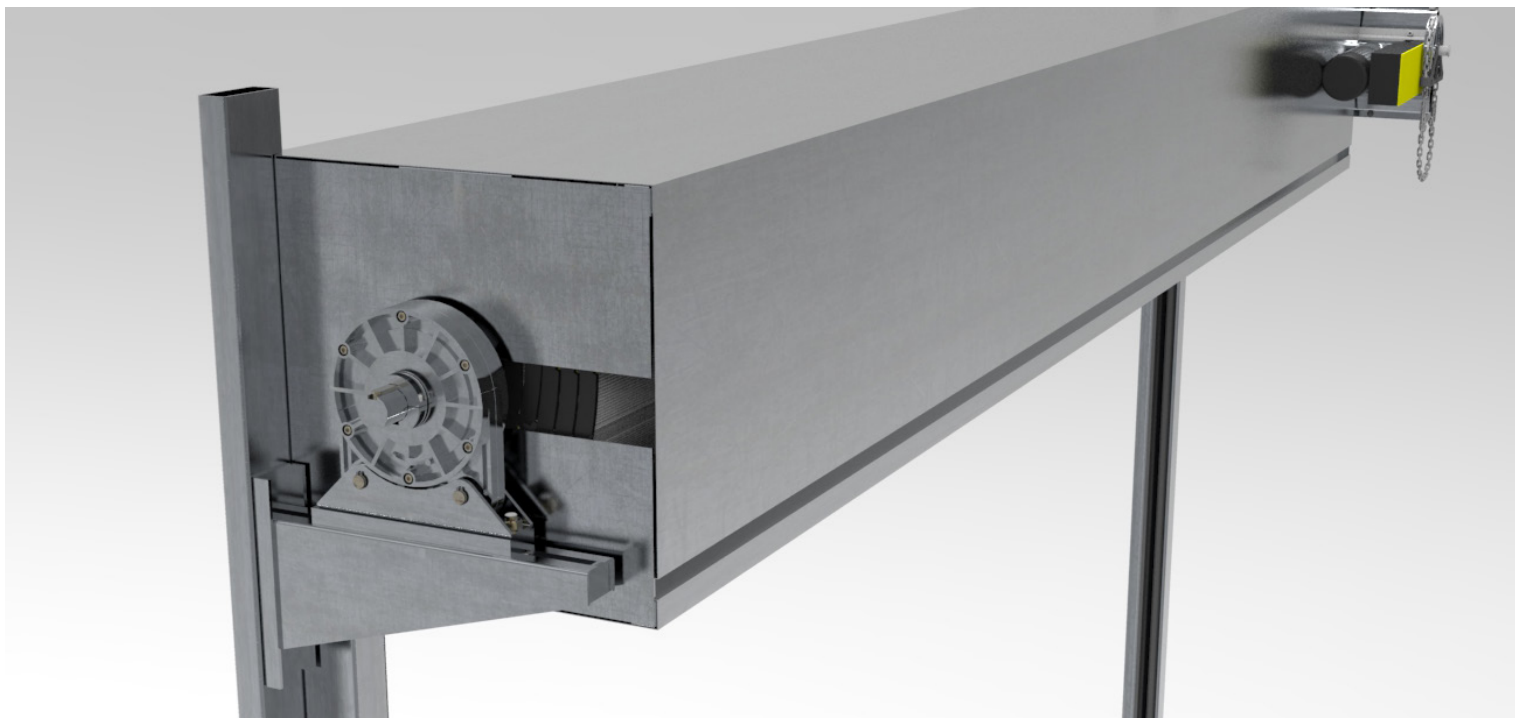

Tre sideboks - Specifikationer

Art. Code	BOX 400	BOX 450	BOX 500	BOX 550	BOX 600
Vægt	10,5 kg/m	11,5 kg/m	12,8 kg/m	14 kg/m	15,2 kg/m
Dimensioner	400x400mm	450x450mm	500x500mm	550x550mm	600x600mm
Stål Tykkelse	1mm	1mm	1mm	1mm	1mm
Materiale	Galvaniseret Stål	Galvaniseret Stål	Galvaniseret Stål	Galvaniseret Stål	Galvaniseret Stål
Andre muligheder	Pulverlakeret	Pulverlakeret	Pulverlakeret	Pulverlakeret	Pulverlakeret

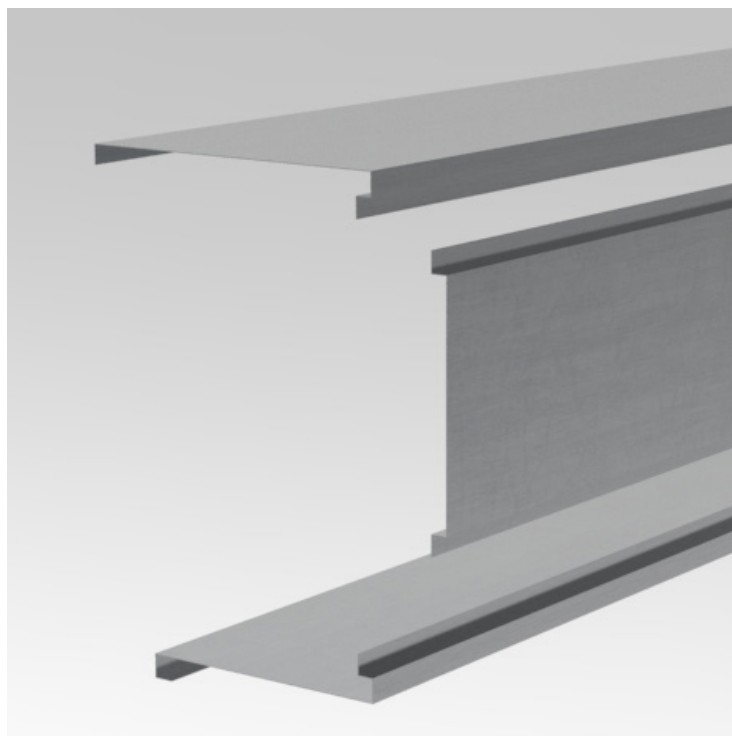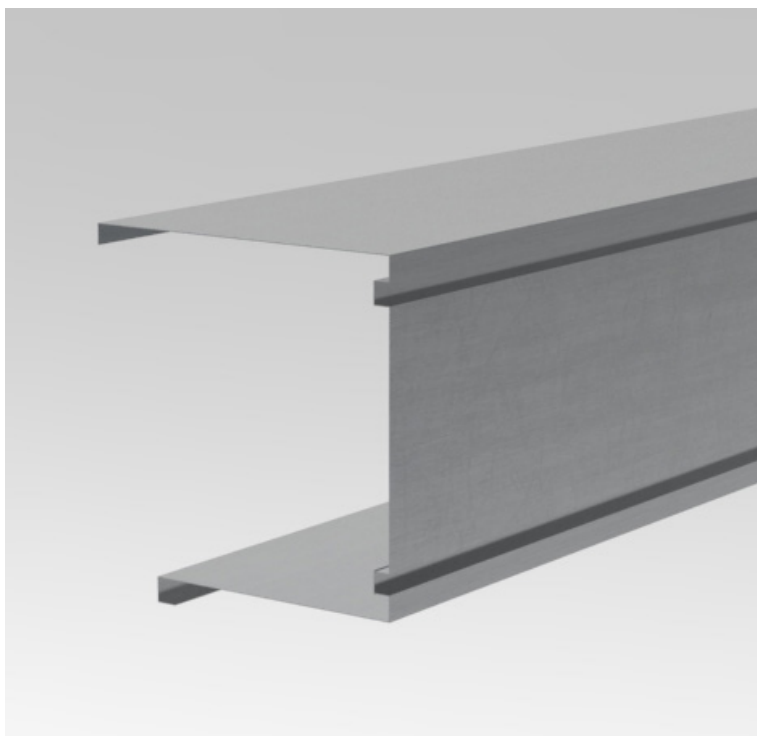



MBM || MAB

MBM & MAB er en familieejet dansk virksomhed. Vi udvikler og producerer automatik til porte, døre og vinduer, brandsikring samt unikke glas- og beslags løsninger til byggeriet. Vi har altid gjort os umage for at udvikle og producere de løsninger som vores kunder allerhelst vil have, i en kvalitet der holder mere end vi lover, leveret til tiden. Når vi siger godt håndværk – så mener vi det faktisk – så er der to ting vi aldrig går på kompromis med, er det god kvalitet og godt håndværk.

Sammen skaber vi løsningen